


DC Power 1000-2000

Brugervejledning

DK

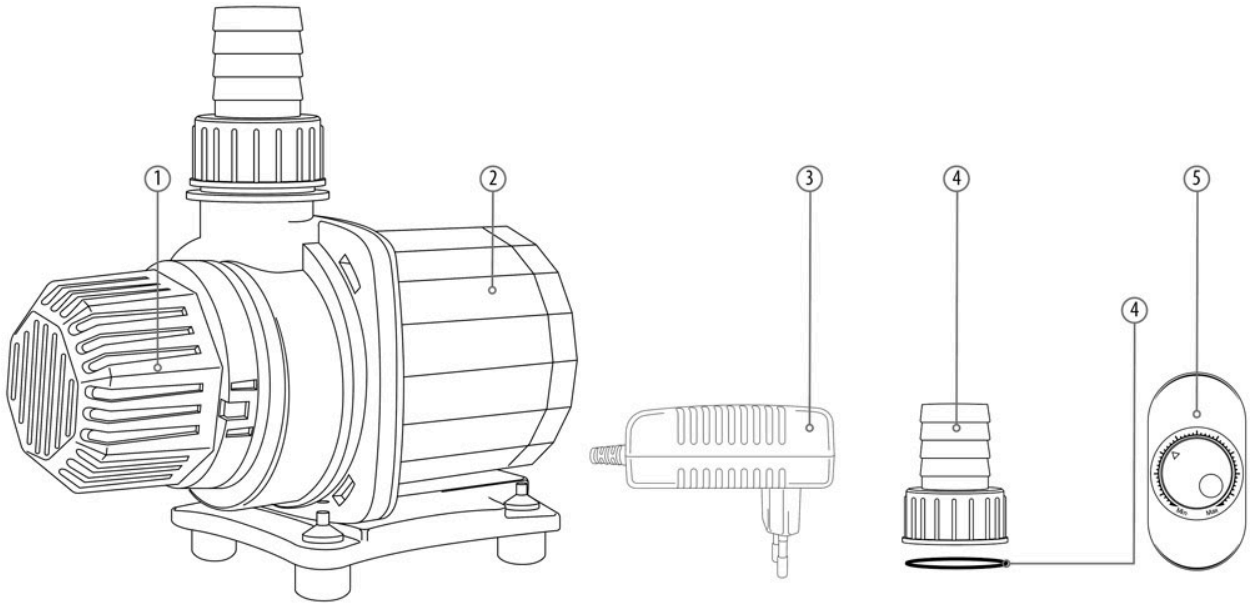


Dele

1. Beskyttelsesskærm
2. Pumpe

3. Adapter
4. ø 16 mm + pakning
5. Styreenhed

Installation


1. Tilslut det ene kabel fra styreenheden til pumpekablet og det andet til adapterkablet. Sørg for, at forbindelsen er god, ved at skubbe de 2 stik godt sammen. Det er nemmere, hvis du blødgør den del, der skal skubbes over det andet stik, med fingrene.
2. Sæt adapterens AC-stik i stikkontakten, så starter pumpen.
3. Styreenheden er ikke vandtæt. Skader forårsaget af vand er ikke dækket af garantien.

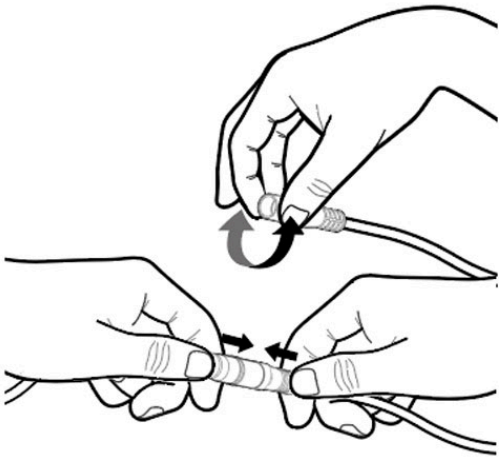

Oversigt »

Betjening

Øg/sænk hastigheden
Juster vandgennemstrømningen ved at dreje knappen »a« mod venstre (Min) eller højre (Max).

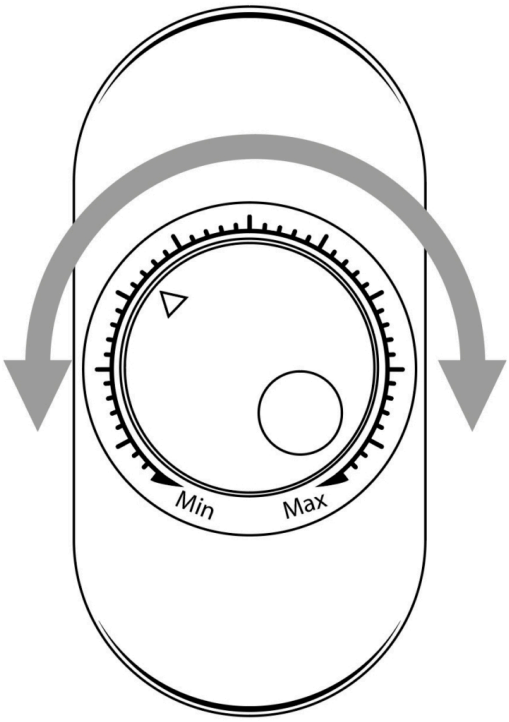

Oversigt »

Vedligeholdelse

1. Rengør pumpen hver måned, afhængigt af vandets kvalitet og forureningsgraden.
2. Regelmæssig rengøring forlænger pumpens levetid

Oversigt »

Rengøring


1. Rengør kammeret indvendigt med børsten;
2. Rengør magnetens overflader og pumpehjulet;
3. Rengør akslen, lejet og de øvrige dele indvendigt.

Oversigt »

Afmonteringsrækkefølge

Fjern soklen ved at skubbe den bagud, og fjern beskyttelsesskærmen foran.

1

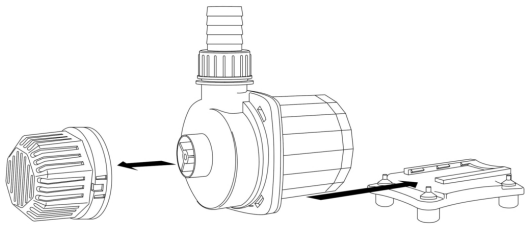


Oversigt »

Drej pumpehovedet med uret

(vend pumpens vandindløb mod dig), og afmonter det.


2

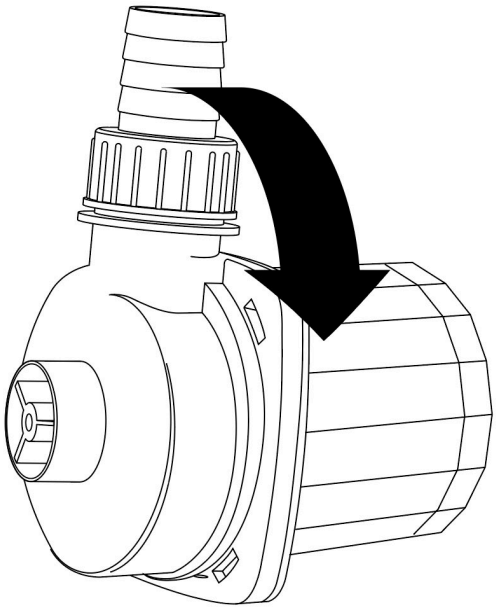

Oversigt »

Tag pumperotoren ud.
Bemærk: Kontrollér, at pumpehjulet bevæger sig uhindret, inden pumpen installeres. Hvis ikke, skal det justeres efter behov.

3

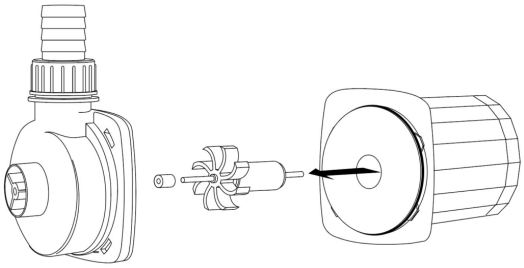

Oversigt »

Fejlfinding

Beskyttelse mod blokering: Hvis noget blokerer pumpen, så rotoren ikke kan dreje, stopper pumpen automatisk efter 1 sek. Sluk pumpen, og fjern blokeringen. Derefter kan pumpen tændes igen.

Beskyttelse mod vandmangel: Hvis der er for lidt vand til pumpen, stopper den efter 10 sekunder. Efter 1 minut starter vandpumpen automatisk igen. Hvis der stadig er for lidt vand, stopper pumpen igen efter 10 sekunder. Efter to sådanne cyklusser fortsætter pumpen med at køre i en cyklus, hvor den stopper i 300 sekunder og kører i 10 sekunder. Dette sikrer, at pumpen ikke beskadiges. Hvis der registreres tilstrækkeligt med vand, mens pumpen kører i de 10 sekunder, deaktiveres beskyttelsen automatisk, og pumpen genoptager normal drift. (kun DC 2000)

Oversigt »

Sikkerhed og garanti

Se sikkerhed og garanti »