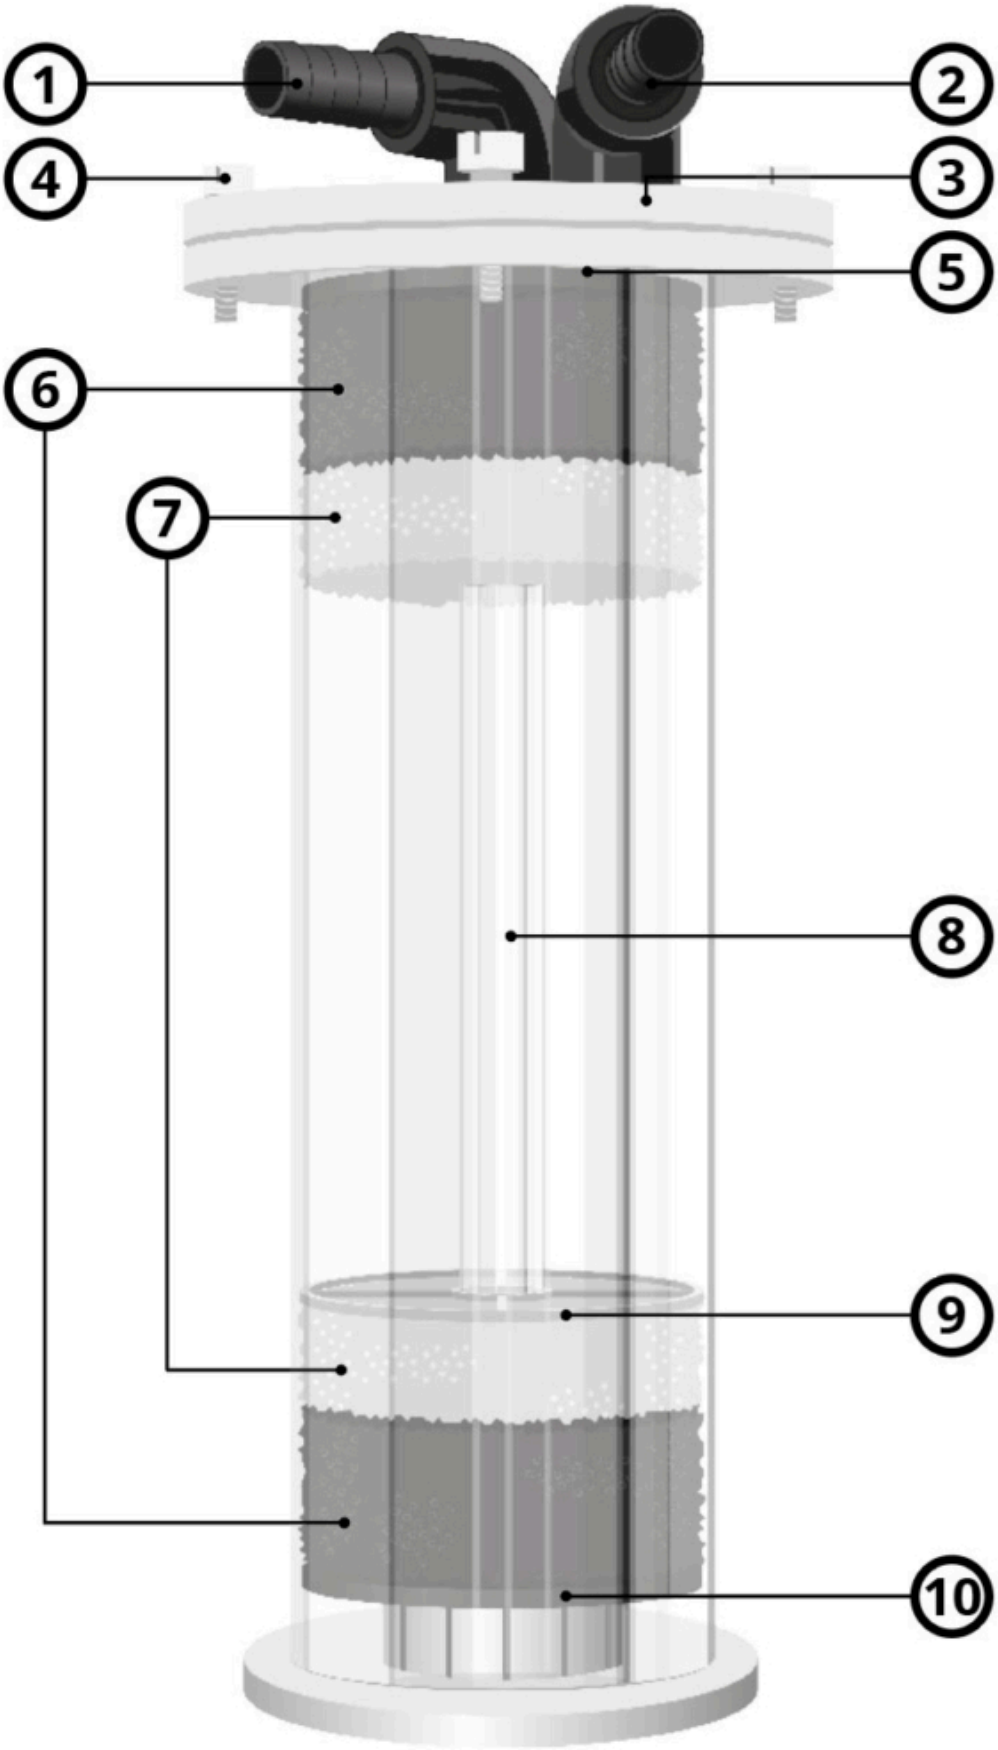


Multi Reactor 900-2100

Brugervejledning

DK


1
2
4
3
5
6
7
8
9
10

Dele

1. Vandindløb
2. Vandudløb
3. Toplåg
4. Nylonskruer
5. Øverste perforerede plade

6. Grov filtersvamp
7. Fin filtersvamp
8. Standerør
9. Filtersvampring
10. Nederste perforerede plade

Installation

1. Løsn nylonskruerne på mediekammerets dæksel, og drej dem med uret. Sæt standerøret med den monterede nederste perforerede plade ind i filteret først.
2. Placer den grove og den fine filtersvamp (afhængigt af filtermediet), og placer filtersvampringen for at forhindre, at svampene flyder.
3. Tilsæt filtermedie, og fyld MultiReactor højst halvt op (filtermaterialet skal kunne hvirvle rundt).
4. Når du har fyldt filteret, skal du montere den anden perforerede plade med filtersvampene nedenunder.
5. Sæt dækslet på igen, og kontrollér omhyggeligt, at tætningsringen bliver siddende. Luk låget med nylonskruerne.
6. Tilslut pumpen til vandindløbet.
7. Når du har tilsluttet vandforsyningen, skal du først fylde MultiReactor helt med vand og kontrollere, om der er utætheder.
8. Tænd nu pumpen, og kontrollér igen, om der er utætheder.

Oversigt »

Vedligeholdelse

1. Kontrollér dagligt, at din reaktor fungerer korrekt.
2. Afhængigt af, hvilken type filtermedie du bruger, størrelsen på dit akvarium og vandkvaliteten, skal filtermediet udskiftes fra tid til anden. Se anvisningerne på emballagen til filtermediet for at få råd.
3. Kontrollér og rengør pumpen regelmæssigt for at sikre, at den ikke bliver tilstoppet.

Oversigt »

Tekniske data

	Multi Reactor 900	Multi Reactor 2100
Rørdiameter	90 mm	120 mm
Samlet højde	360 mm	450 mm
Filtermedie	1,7 Litre	3,5 Litre
Udløb	16 mm	19 mm
Anbefalet pumpe	1000l/h DC Power 1000	2000l/h DC Power 2000
Anbefalet akvarium	900 Litre	2000 Litre
Grundflade	100 mm	150 mm

Sikkerhed og garanti

Se sikkerhed og garanti »