
BlueMarine®

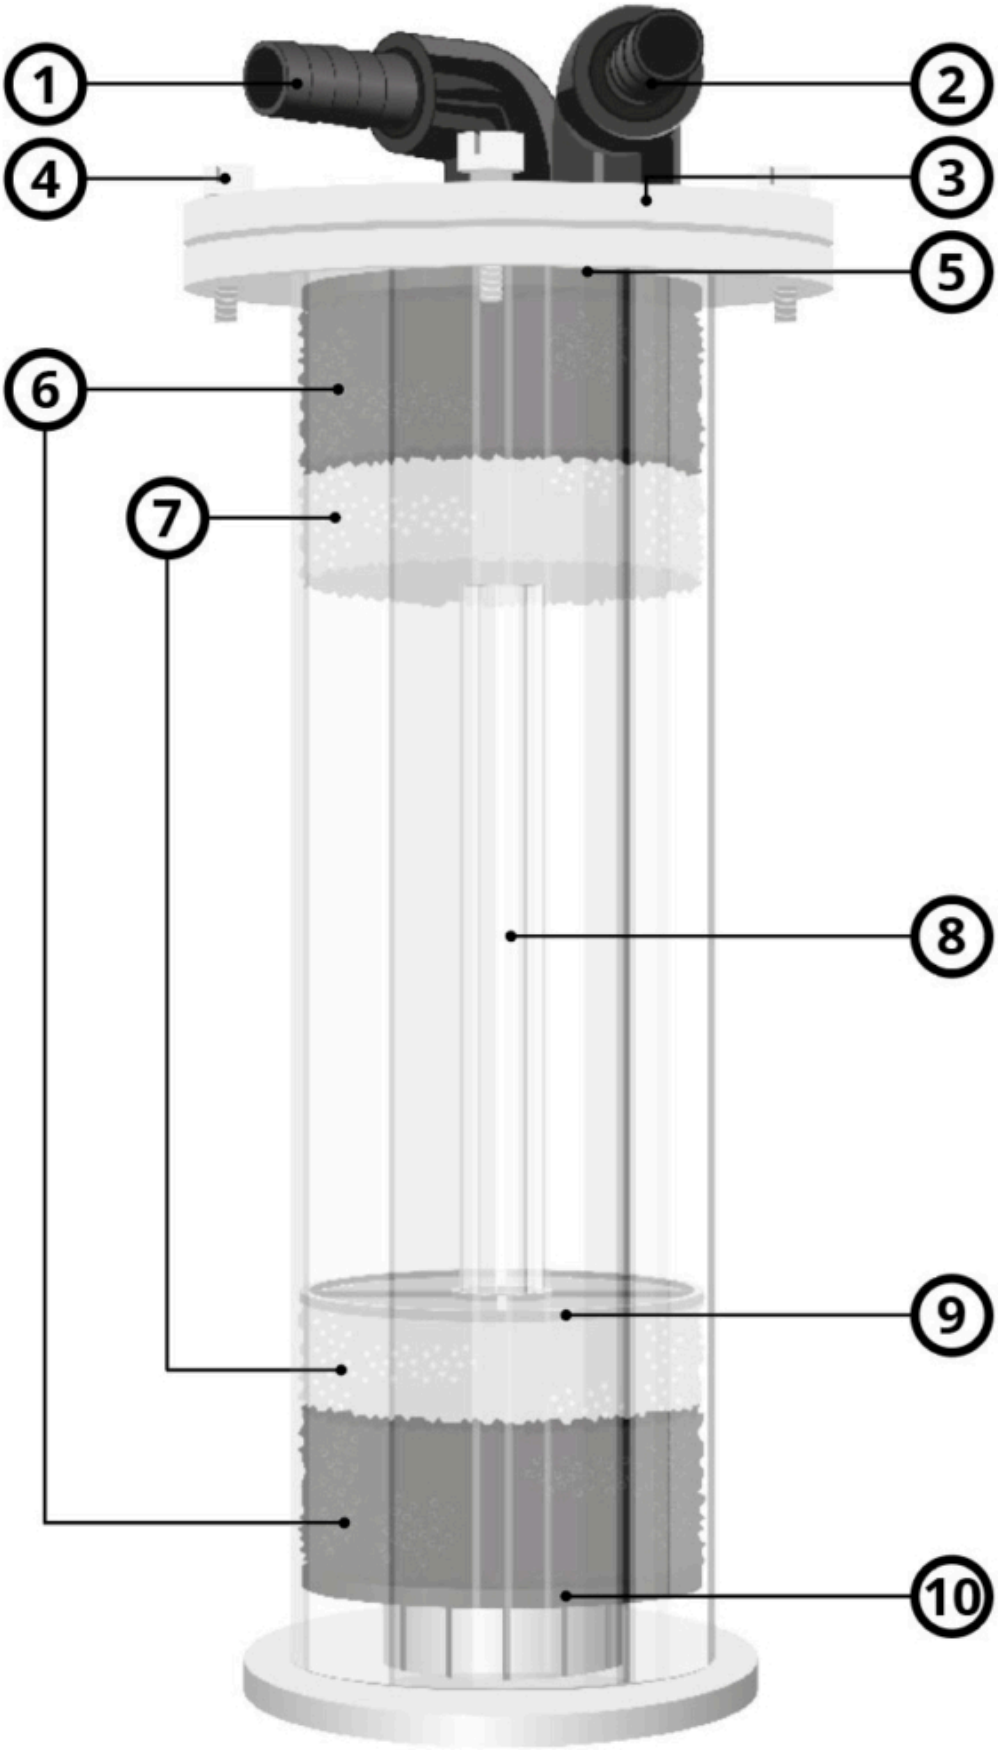

Multi Reactor 900-2100

Bedienungsanleitung

DE


1
2
4
3
5
6
7
8
9
10

Teile

1. Wassereinlass
2. Wasserauslass
3. Deckel
4. Nylonschrauben
5. Obere Lochplatte

6. Grober Filterschwamm
7. Feiner Filterschwamm
8. Standrohr
9. Filterschwammring
10. Untere Lochplatte

Installation

1. Öffnen Sie die Nylonschrauben am Deckel der Medienkammer und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn. Setzen Sie anschließend das Standrohr mit der montierten unteren Lochplatte zuerst in den Filter ein.
2. Setzen Sie den groben und den feinen Filterschwamm ein (je nach Medium) und legen Sie den Filterschwammring auf, um ein Aufschwimmen zu verhindern.
3. Füllen Sie das Medium ein. Füllen Sie den MultiReactor höchstens bis zur Hälfte (das Filtermaterial muss sich bewegen können).
4. Montieren Sie nach dem Befüllen die zweite Lochplatte mit den Filterschwämmen darunter.
5. Setzen Sie den Deckel wieder auf und prüfen Sie sorgfältig, ob der Dichtungsring richtig sitzt. Schließen Sie den Deckel mit den Nylonschrauben.
6. Schließen Sie die Pumpe an den Wassereinlass an.
7. Nachdem Sie die Wasserzufuhr angeschlossen haben, füllen Sie den MultiReactor zunächst vollständig mit Wasser und prüfen Sie, ob Wasser austritt.
8. Schalten Sie nun die Pumpe ein und prüfen Sie erneut, ob Wasser austritt.

Übersicht »

Wartung

1. Prüfen Sie täglich, ob Ihr Reaktor ordnungsgemäß funktioniert.
2. Je nach verwendetem Medium, Größe Ihres Aquariums und Wasserqualität muss das Medium von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Empfehlungen finden Sie in der Anleitung auf der Medienverpackung.
3. Prüfen und reinigen Sie die Pumpe regelmäßig, damit sie nicht verstopft.

Übersicht »

Technische Daten

	Multi Reactor 900	Multi Reactor 2100
Rohrdurchmesser	90 mm	120 mm
Gesamthöhe	360 mm	450 mm
Medium	1,7 Liter	3,5 Liter
Auslass	16 mm	19 mm
Empfohlene Pumpe	1000l/h DC Power 1000	2000l/h DC Power 2000
Empfohlenes Becken	900 Liter	2000 Liter
Standfläche	100 mm	150 mm

Sicherheit & Garantie

Sicherheit & Garantie ansehen »