




Blue Marine Reef LED 20 Watt

Benutzerhandbuch


DE

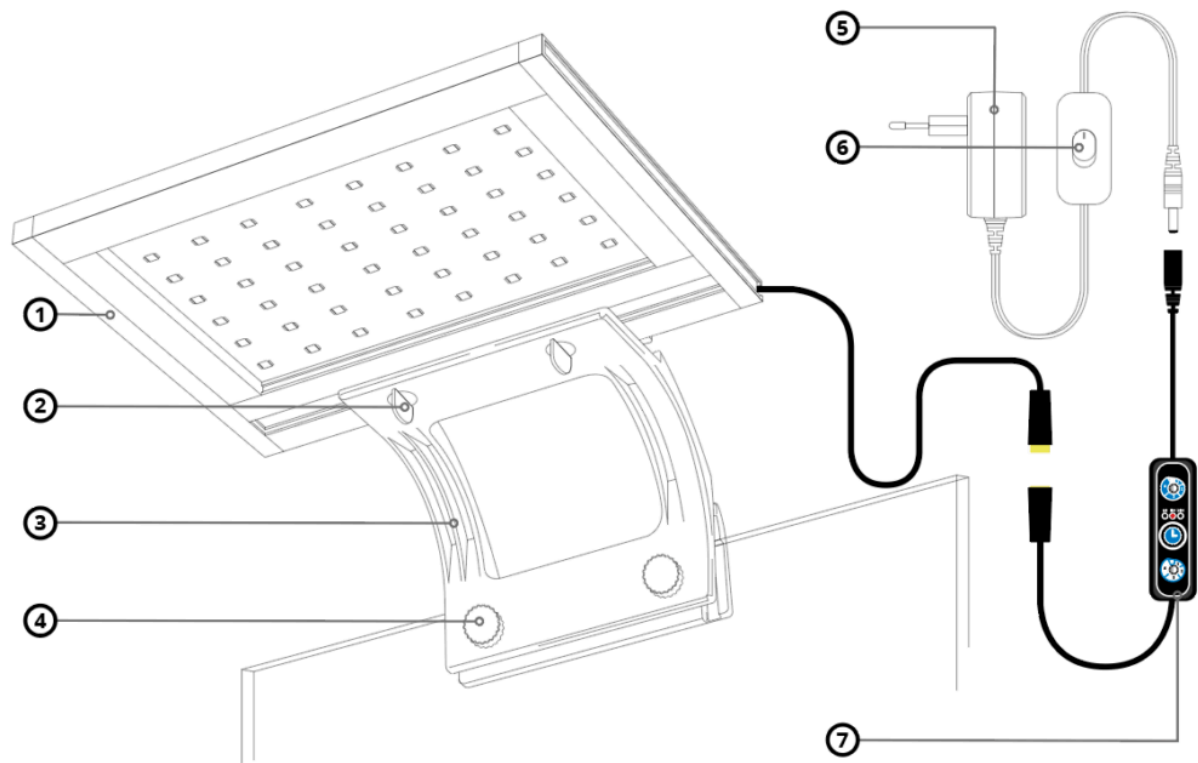

1. LED-Gehäuse
2. LED-Gehäuse Befestigungsklammern
3. Halter
4. Halter Befestigungsschrauben
5. Stecker
6. Ein-/Aus-Knopf
7. Controller

Schritt 1


Schieben Sie das LED-Gehäuse in den Halter.

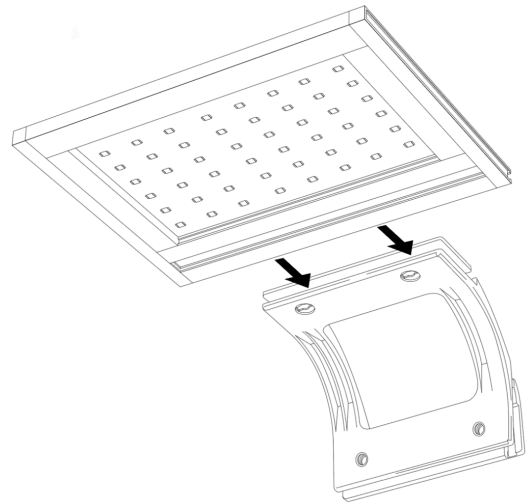

Teile »

Schritt 2


Setzen Sie die Befestigungsklammern in die vorgesehenen Löcher im Halter ein.

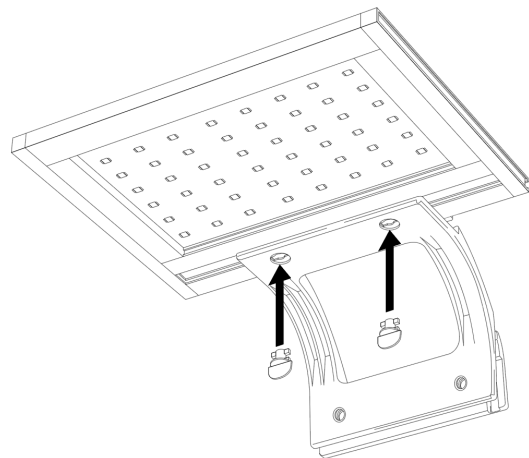

Teile »

Schritt 3


Drehen Sie die Befestigungsklammern um 90°, um das LED-Gehäuse im Halter zu sichern.

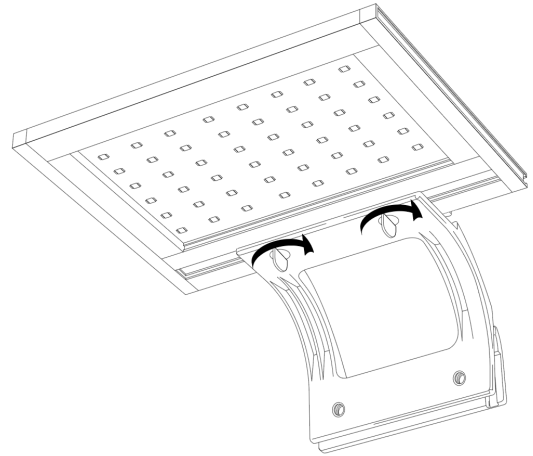

Teile »

Schritt 4


Setzen Sie den Halter mit dem LED-Gehäuse auf das Aquarium (maximale Glasstärke 8 mm).

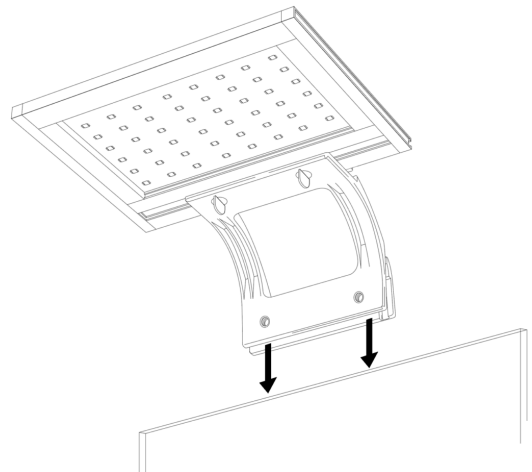

Teile »

Schritt 5


Sichern Sie den Halter mit den Halter-Befestigungsschrauben.

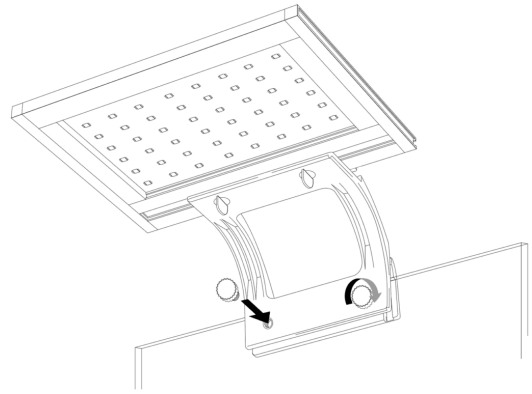

Teile »

Schritt 6

Verbinden Sie den Stecker mit dem Controller.
Verbinden Sie den Controller mit dem LED-Gehäuse. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

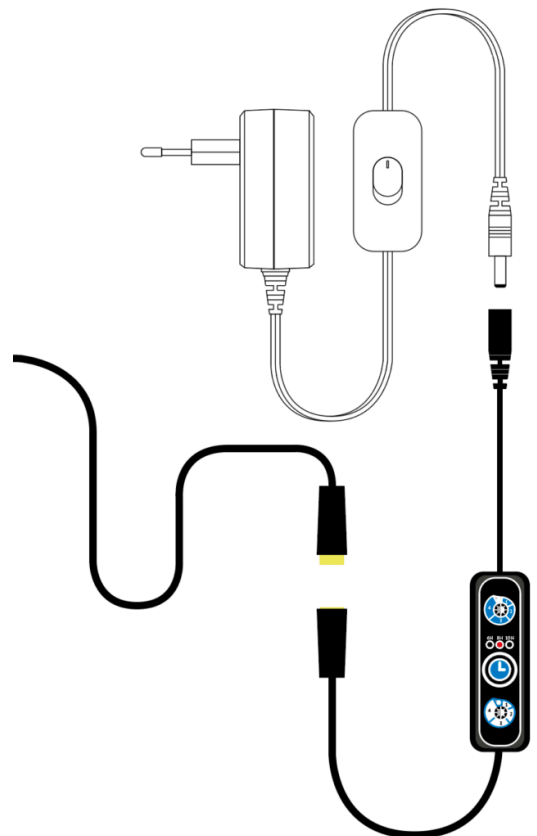


Teile »

Controller

1. Dimmerknopf für Kanal 1*
2. Anzeigelampen für Zeitdauer
3. Timer
4. Dimmerknopf für Kanal 2**

* Kanal 1: 30 blaue LEDs (470 nm)


** Kanal 2: 10 weiße, 4 rote und 4 grüne LEDs

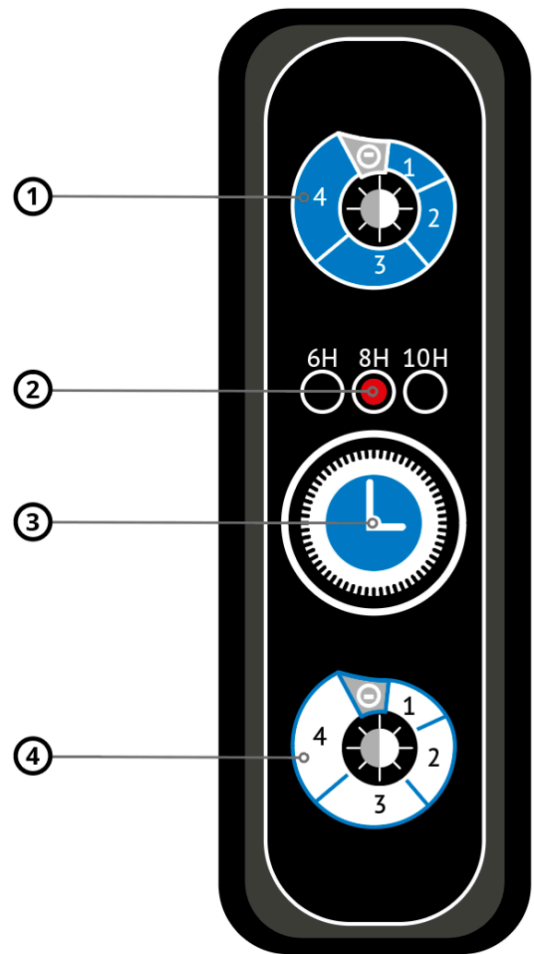

Bedienung Kanal 1

Einmal drücken für Kanal 1 auf voller Stärke.


Zweimal, dreimal oder viermal drücken für stufenloses Dimmen. Fünfmal drücken, um Kanal 1 auszuschalten.

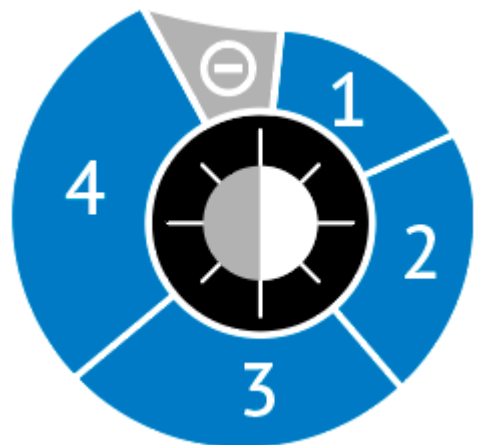

Bedienung Kanal 2


Einmal drücken für Kanal 2 auf voller Stärke.

Zweimal, dreimal oder viermal drücken für stufenloses Dimmen. Fünfmal drücken, um Kanal 2 auszuschalten.

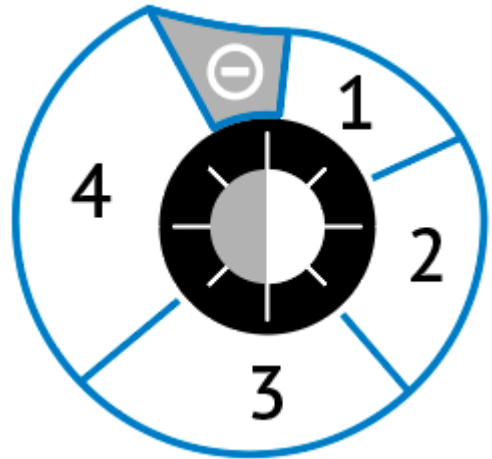

Timer 6H

Einmal drücken, um das Licht für 6 Stunden einzuschalten (innerhalb von 24 Stunden).

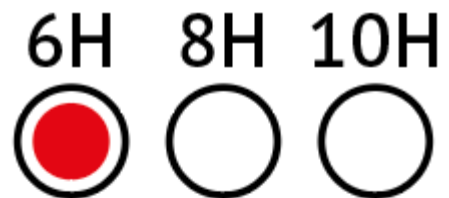


Timer 8H

Einmal drücken, um das Licht für 8 Stunden einzuschalten (innerhalb von 24 Stunden).



Timer 10H

Einmal drücken, um das Licht für 10 Stunden einzuschalten (innerhalb von 24 Stunden).

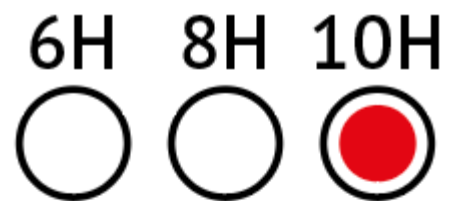

Timer 24H

Viermal drücken, um die Lampe dauerhaft einzuschalten.



Wartung

1. Regelmäßiges Reinigen mit einem feuchten Tuch sorgt für eine längere Lebensdauer und bessere Lichtleistung.
2. Die LED-Lampe hat eine Mindestbrenndauer von 30.000 Stunden.
3. Die LED-Lampen können nicht ausgetauscht werden. Wenn die LED-Lampen ausfallen, muss die gesamte Einheit ersetzt werden.

Sicherheit & Garantie

[Sicherheit & Garantie ansehen »](#)