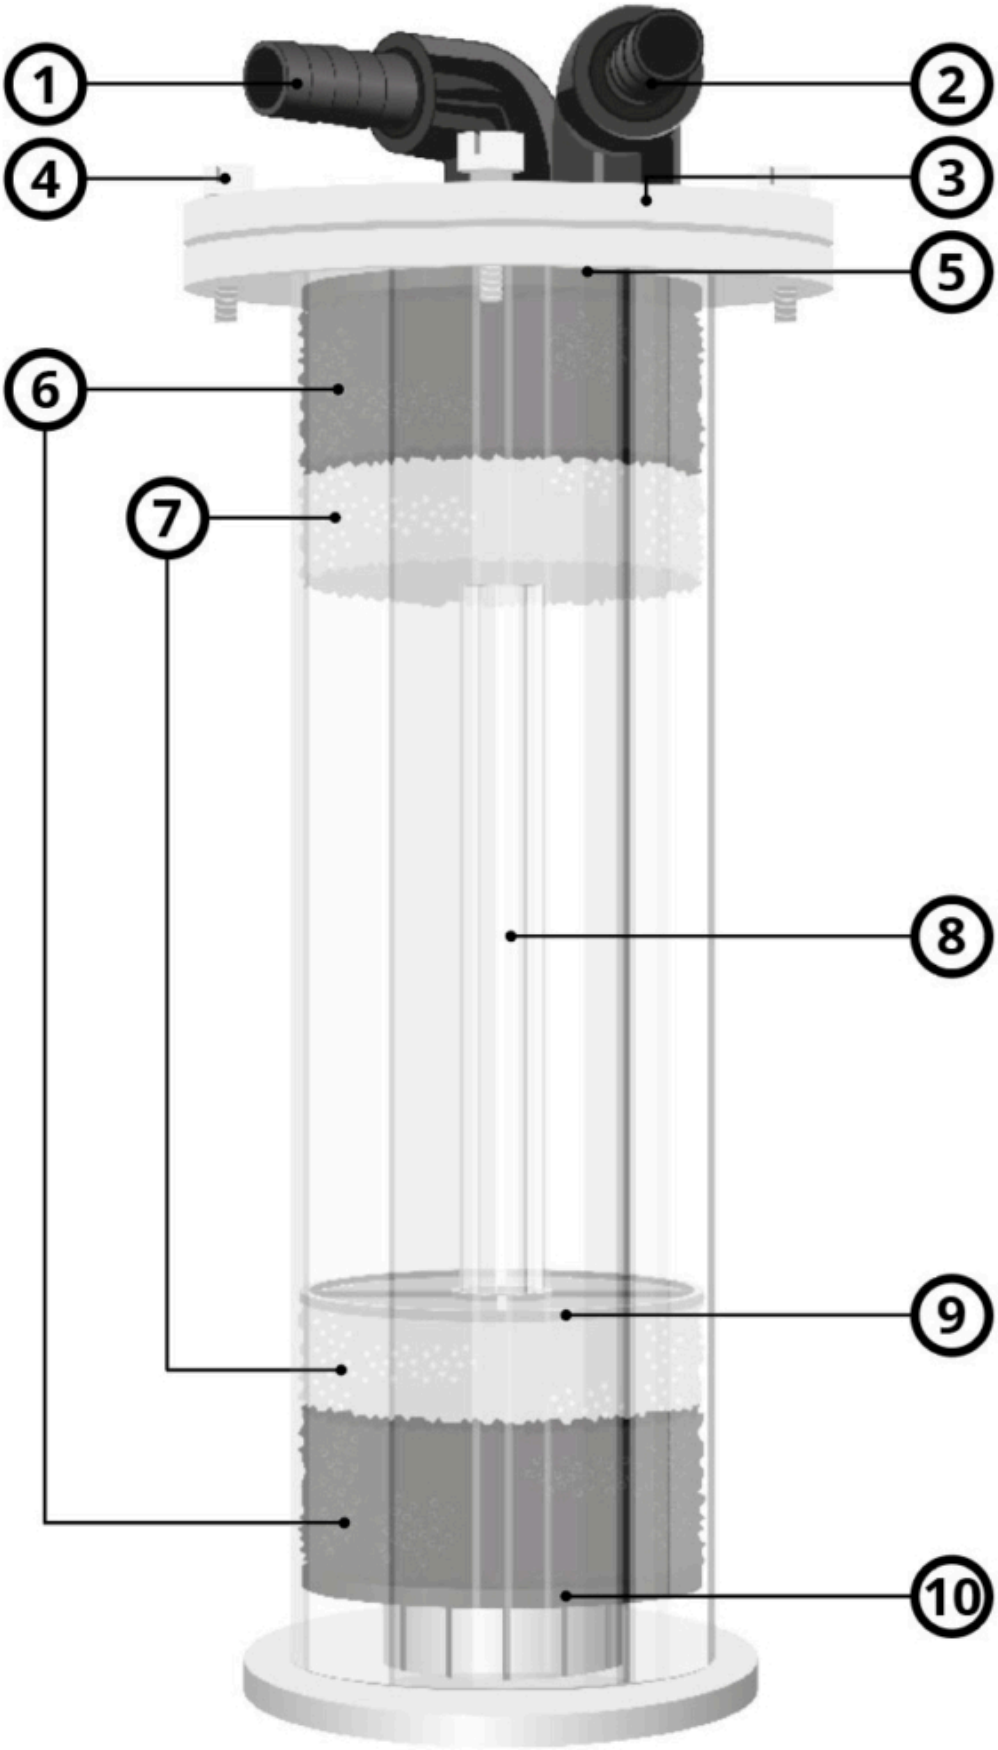


Multi Reactor 900-2100

Gebruikershandleiding

NL


1
2
4
3
5
6
7
8
9
10

Onderdelen

1. Waterinlaat
2. Wateruitlaat
3. Bovendeksel
4. Nylonschroeven
5. Bovenste geperforeerde plaat

6. Grof filterschuim
7. Fijn filterschuim
8. Standpijp
9. Filterschuimring
10. Onderste geperforeerde plaat

Installatie

1. Draai de nylonschroeven op het deksel van de mediakamer los en draai ze met de klok mee. Plaats vervolgens eerst de standpijp met de gemonteerde onderste geperforeerde plaat in het filter.
2. Plaats het grove en fijne filterschuim (afhankelijk van het filtermateriaal) en plaats de filterschuimring (om drijven te voorkomen).
3. Voeg filtermateriaal toe en vul de MultiReactor maximaal tot de helft (het filtermateriaal moet kunnen ronddraaien).
4. Monteer na het vullen de tweede geperforeerde plaat met het filterschuim eronder.
5. Plaats het deksel terug en controleer zorgvuldig of de afdichtring op zijn plaats blijft. Sluit het deksel met de nylonschroeven.
6. Sluit de pomp aan op de waterinlaat.
7. Zodra de watertoevoer is aangesloten, vult u de MultiReactor eerst volledig met water en controleert u op lekkage.
8. Schakel nu de pomp in en controleer opnieuw op lekkage.

Overzicht »

Onderhoud

1. Controleer dagelijks of uw reactor goed werkt.
2. Afhankelijk van het gebruikte filtermateriaal, de grootte van uw aquarium en de waterkwaliteit moet u het filtermateriaal af en toe vervangen. Raadpleeg de aanwijzingen op de verpakking van het filtermateriaal.
3. Controleer en reinig de pomp regelmatig om verstopping te voorkomen.

Overzicht »

Technische gegevens

	Multi Reactor 900	Multi Reactor 2100
Buisdiameter	90 mm	120 mm
Totale hoogte	360 mm	450 mm
Filtermateriaal	1,7 liter	3,5 liter
Uitlaat	16 mm	19 mm
Aanbevolen pomp	1000l/h DC Power 1000	2000l/h DC Power 2000
Aanbevolen aquarium	900 liter	2000 liter
Grondvlak	100 mm	150 mm

Veiligheid en garantie

Bekijk de veiligheids- en garantie-informatie »