


Eco Power 1000-2500

Brugervejledning


DK

Dele

1. Beskyttelsesskærm
2. Pumpe
3. Adapter
4. Udløb 16/20 mm
5. Styring

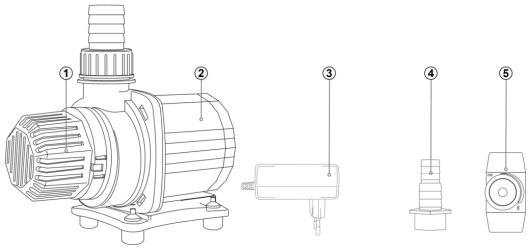


Installation

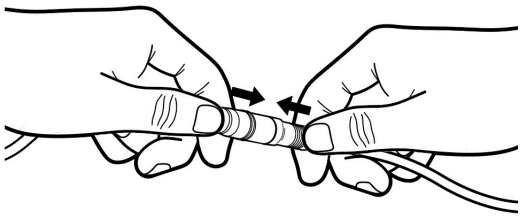

- Tilslut pumpens udløb til filtersystemet med en akvarieslange.
- Tilslut det ene kabel fra styringen til pumpens kabel og det andet til adapterens kabel.
- Sæt adapteren i stikkontakten.
- Pumpen skal altid være helt nedsænket, før den tages i brug.
- Styringen er ikke vandtæt. Vandskader på styringen dækkes ikke af garantien.

Betjening

Tænd pumpen med styringen, og juster vandgennemstrømningen ved at dreje knappen mod venstre (OFF) eller højre (ON).

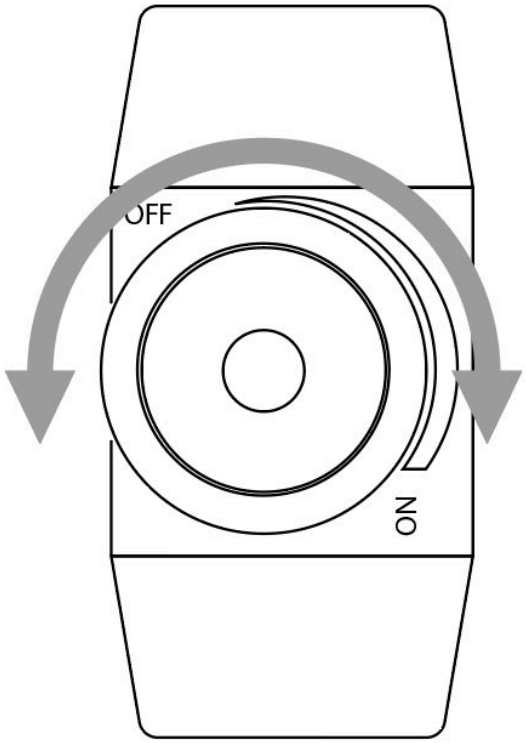

Vedligeholdelse


- Rengør pumpen hver måned, afhængigt af vandforholdene og graden af forurening.
- Regelmæssig rengøring forlænger pumpens levetid.

Rengøring


- Rengør det indvendige kammer med børsten;
- Rengør magnetens og rotorens overflader;
- Rengør akslen, lejet og de øvrige dele indvendigt.

Afmonteringsrækkefølge


Fjern basen ved at skubbe den bagud, og tag den forreste beskyttelsesskærm af.

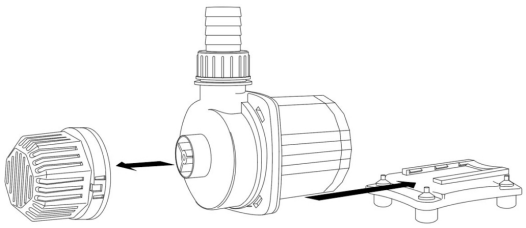

Drej pumpehovedet med uret (med pumpens vandindløb vendt mod dig), og afmonter det.

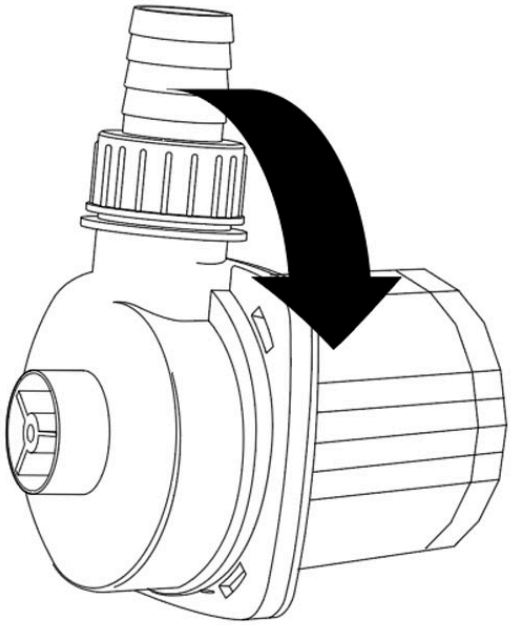

Tag pumperotoren ud. Bemærk: Kontrollér, at rotoren drejer frit, før pumpen monteres. Hvis ikke, skal den justeres efter behov.

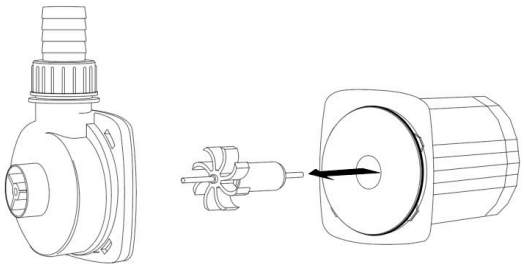

Fejlfinding

- **Beskyttelse mod blokering:** Hvis noget blokerer pumpen og forhindrer rotoren i at dreje, stopper pumpen automatisk. Sluk pumpen, og fjern blokeringen. Derefter kan pumpen tændes igen.
- **Beskyttelse mod tørløb:** Hvis der er for lidt eller intet vand, kører pumpen med lavere effekt for at forhindre overophedning. Sørg for at nedsænke pumpen helt igen så hurtigt som muligt, så den kan fungere normalt.

Sikkerhed og garanti

Se sikkerheds- og garantioplysninger »