



Aqua Power 100-200-450-690-900

Manuel d'utilisation

FR

Fonction

Pompe avec débit d'eau réglable pour pomper ou faire circuler l'eau dans les aquariums, fontaines intérieures, ornements aquatiques, filtres biologiques, etc.

Installation

Connectez un tuyau (non inclus) avec le diamètre correct à la connexion du tuyau. Si nécessaire, coupez la connexion du tuyau à la bonne taille

Installez la pompe complètement immergée. Assurez-vous que la pompe est solidement positionnée.

Mettez la pompe en marche en la branchant sur le secteur.

Le débit d'eau peut être réglé avec le curseur à l'avant de la pompe.

Entretien

La pompe doit être nettoyée régulièrement (minimum deux fois par an) pour assurer un fonctionnement sans problème. Les dépôts de calcaire, en particulier, peuvent provoquer l'arrêt de votre pompe. Il n'y a aucune garantie en cas de panne due à une pompe sale et à des dépôts de calcaire à l'intérieur de la pompe causés par un entretien incorrect ou insuffisant.




Débranchez la prise avant d'effectuer l'entretien !

Déconnectez la pompe du tuyau et rincez le boîtier sous le robinet.


Pour un nettoyage et un détartrage efficaces, il est préférable d'utiliser SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), disponible chez votre revendeur.



Retirez la grille de la pompe en la tirant.

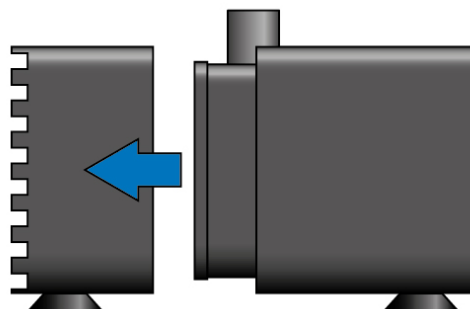


- B** Retirez le couvercle du rotor (selon le modèle, tirez-le ou tournez-le d'un demi-tour dans le sens antihoraire).

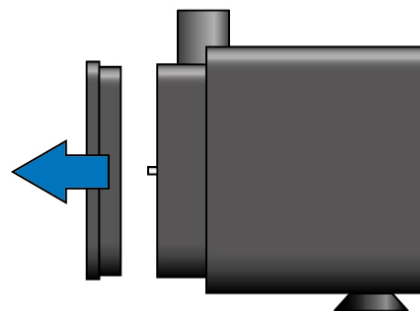

- C** Vous pouvez maintenant retirer le rotor de la pompe.

Selon l'utilisation, le rotor peut s'user et s'endommager, c'est normal. Un rotor/un kit de service neuf est disponible chez votre revendeur.

(AP 100 : Art. A7030966, AP 200 : Art. C7030967, AP 450 : Art. C7030971, AP 690 : Art. C7030973, AP 900 : Art. C7030977).

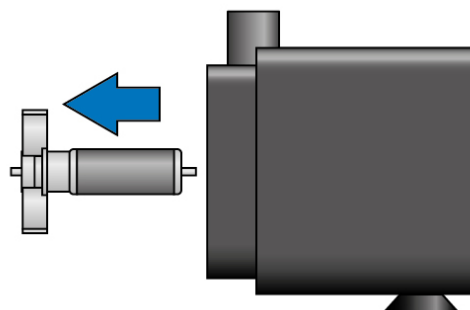

Caractéristiques techniques

Aqua Power	100	200	450	690	900
Puissance	2 watt	3 watt	6 watt	8 watt	13 watt
Débit	100 l/h	200 l/h	450 l/h	650 l/h	920 l/h
Hauteur manométrique	0,50 m	0,60 m	0,75 m	1,20 m	1,20 m
Sortie Ø	9/12 mm	9/12 mm	12 mm	12/16 mm	12/16 mm
Dimensions	43x31x37 mm	52x36x55 mm	53x47x63 mm	82x55x63 mm	82x55x63 mm

Sécurité & Garantie

[Voir la Sécurité & Garantie »](#)