



Aqua Power 100-200-450-690-900

Manuale utente

IT

Funzione

Pompa con flusso d'acqua regolabile per pompare o far circolare l'acqua in acquari, fontane interne, ornamenti d'acqua, filtri biologici, ecc.

Installazione

Collegare un tubo (non incluso) utilizzando il diametro corretto al collegamento del tubo. Se necessario, tagliare il collegamento del tubo alla dimensione corretta

Installare la pompa completamente sommersa. Assicurarsi che la pompa sia posizionata saldamente.

Accendere la pompa collegandola alla rete elettrica.

Il flusso d'acqua può essere regolato con il cursore sulla parte anteriore della pompa.

Manutenzione

La pompa deve essere pulita regolarmente (almeno due volte all'anno) per garantire un funzionamento senza problemi. In particolare, i depositi di incrostazioni possono causare l'arresto della pompa. Non è prevista alcuna garanzia per guasti dovuti a pompe sporche e incrostazioni all'interno della pompa causate da manutenzione impropria o insufficiente.




Rimuovere la spina dalla presa prima di effettuare la manutenzione!

Scollegare la pompa dal tubo e sciacquare la custodia sotto il rubinetto.

Per una pulizia e decalcificazione adeguata, è meglio utilizzare SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), disponibile presso il vostro rivenditore.




Rimuovere la griglia dalla pompa tirandola via.

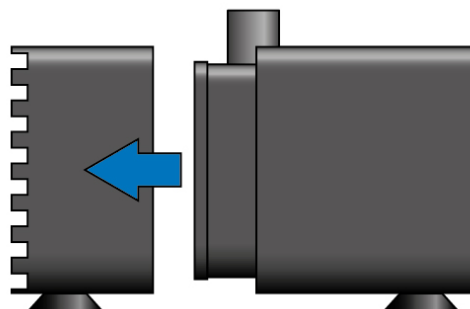


- B** Rimuovere il coperchio del rotore (a seconda del modello, tirarlo via o ruotarlo in senso antiorario di mezzo giro).

B

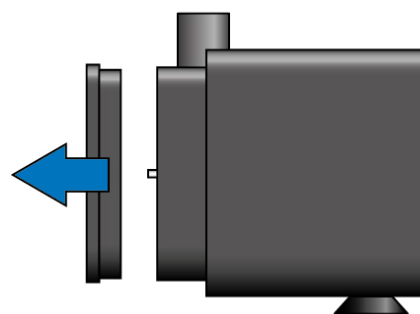

- C** Ora è possibile estrarre il rotore dalla pompa.
- A seconda dell'utilizzo, il rotore può usurarsi e danneggiarsi, questo è normale. Un nuovo rotore/kit di assistenza è disponibile presso il vostro rivenditore.
(AP 100: Art. A7030966, AP 200: Art. C7030967, AP 450: Art. C7030971, AP 690: Art. C7030973, AP 900: Art. C7030977).

C

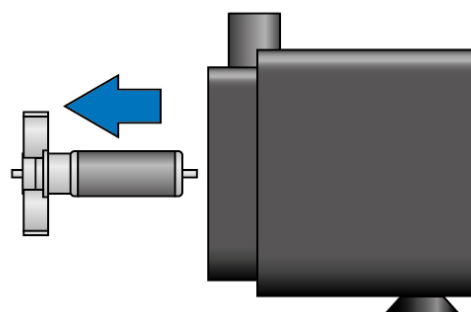

Specifiche tecniche

Aqua Power	100	200	450	690	900
Potenza	2 watt	3 watt	6 watt	8 watt	13 watt
Portata	100 l/h	200 l/h	450 l/h	650 l/h	920 l/h
Prevalenza	0,50 m	0,60 m	0,75 m	1,20 m	1,20 m
Uscita Ø	9/12 mm	9/12 mm	12 mm	12/16 mm	12/16 mm
Dimensioni	43x31x37 mm	52x36x55 mm	53x47x63 mm	82x55x63 mm	82x55x63 mm

Sicurezza e Garanzia

[Visualizza Sicurezza e Garanzia »](#)

