

Digi Test pH

Bedienungsanleitung

DE

Digi Test pH

A – Batteriefach (2x LR44)

B – LCD-Display (pH)

C – Ein / Aus


D – Kalibrieren

E – Eintauchlinie

F – Elektroden

H – pH-Pufferpulver, 1-Punkt-Kalibrierung

I – pH-Pufferpulver, 2-Punkt-Kalibrierung

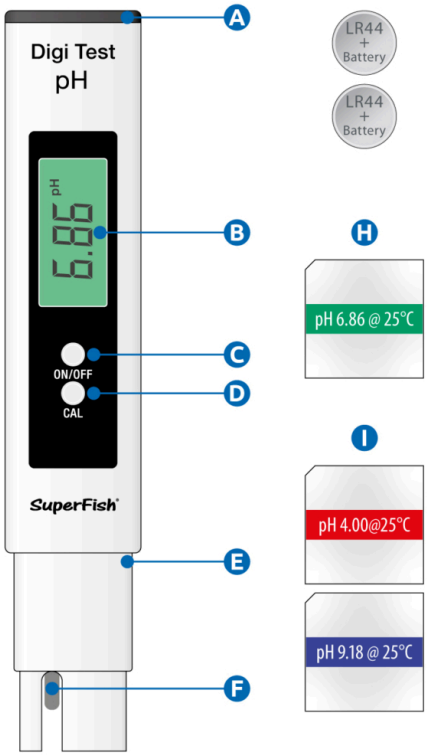

Präzises pH-Messgerät für Aquarium- und Teichwasser


- Misst den pH-Wert von 0 bis 14 mit einer Genauigkeit von bis zu 0,02 Einheiten.
- Das Gerät verfügt über eine automatische Kalibrierfunktion für die 1-Punkt-Kalibrierung (6.86) und die 2-Punkt-Kalibrierung (4.00 – 9.18).
- Kalibrierpulver ist im Lieferumfang enthalten.
- Automatische Abschaltung nach 5 Minuten.

Verwendung

- Entfernen Sie vor Gebrauch die Schutzkappe.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Tauchen Sie das pH-Messgerät bis zur Eintauchlinie ins Wasser. Das Messgerät ist NICHT wasserdicht. Tauchen Sie es niemals tiefer als bis zur Eintauchlinie ins Wasser.
- Warten Sie etwa 30 Sekunden, bis sich der Messwert stabilisiert hat.
- Lesen Sie den pH-Wert des Wassers ab.
- Spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser ab, trocknen Sie sie mit einem Papiertuch und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf.
- Vermeiden Sie Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.

1-Punkt-Kalibrierung 6.86

Die Kalibriergenauigkeit beträgt ± 0.1 pH




1. Lösen Sie das pH-6.86-Pufferpulver in einem Becher mit 250 ml destilliertem Wasser bei 25 °C auf.
2. Tauchen Sie das pH-Messgerät in das Wasser mit der pH-6.86-Lösung und warten Sie etwa 30 Sekunden.
3. Halten Sie die CAL-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
   6.86 beginnt auf dem Display zu blinken.
4. Wenn das Blinken aufhört, ist das pH-Messgerät kalibriert.

Spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser ab, trocknen Sie sie mit einem Papiertuch und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf.

2-Punkt-Kalibrierung 4.00 und 9.18

Die Kalibriergenauigkeit beträgt ± 0.02 pH

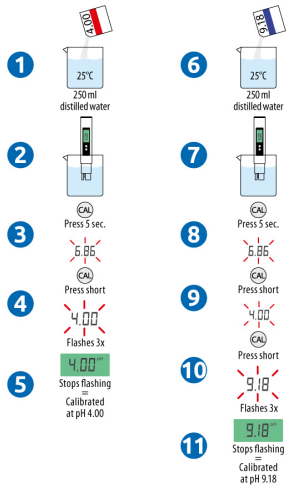

1. Lösen Sie das pH-4.00-Pufferpulver in einem Becher mit 250 ml destilliertem Wasser bei 25 °C auf.
2. Tauchen Sie das pH-Messgerät in das Wasser mit der pH-4.00-Lösung und warten Sie etwa 30 Sekunden.
3. Halten Sie die CAL-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
   6.86 beginnt auf dem Display zu blinken.
4. Drücken Sie sofort kurz die CAL-Taste.
   4.00 blinkt auf dem Display.
5. Warten Sie, bis das Blinken aufhört.

   Spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser ab
6. Lösen Sie das pH-9.18-Pulver in einem weiteren Becher auf.
7. Tauchen Sie nun das pH-Messgerät in das Wasser mit der pH-9.18-Lösung und warten Sie etwa 30 Sekunden.
8. Halten Sie die CAL-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
   6.86 beginnt auf dem Display zu blinken.
9. Drücken Sie sofort kurz die CAL-Taste.
   4.00 blinkt auf dem Display.
10. Drücken Sie sofort erneut die CAL-Taste.
    9.18 blinkt nun auf dem Display.
11. Wenn das Blinken aufhört, ist das pH-Messgerät kalibriert.

Spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser ab, trocknen Sie sie mit einem Papiertuch und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf.

Wartung

- Halten Sie die Elektrode sauber und trocken.
- Verschließen Sie das Messgerät immer mit der Schutzkappe.

Garantie

1 Jahr Herstellergarantie. Schäden durch unsachgemäße Verwendung (auslaufende Batterien, Wasserschäden) sind von der Garantie ausgeschlossen. Bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Ohne Kaufbeleg erlischt die Garantie!

Die mitgelieferten Batterien haben eine Lebensdauer von 1 Jahr. Sollten sie zum Zeitpunkt des Kaufs leer sein, müssen Sie sie selbst ersetzen.

Informationen zum Recycling



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt (falls es ausrangiert wird) nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei einer offiziellen Sammelstelle (z.B. den Wertstoffhöfen Ihrer Stadt oder Gemeinde) abgegeben werden oder es kann beim Kauf eines ähnlichen neuen Produkts an den Händler zurückgegeben werden. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Getrennte Entsorgung und Recycling ist besser für die Umwelt, die öffentliche Gesundheit und reduziert den Abfall.