



Flexi-Power

Benutzerhandbuch


DE

Verwendung

Geeignet für den Außenbereich im Garten. Nicht geeignet für den Einsatz auf Baustellen oder in anderen rauen Industrieumgebungen.


Installation

Drehen Sie den Erdbohrer fest in den Boden der Flexi-Power. Achten Sie darauf, dass eine Tropfschleife im Netzkabel gebildet wird, um zu verhindern, dass Wasser entlang des Kabels in die Steckdose oder den Netzadapter läuft.

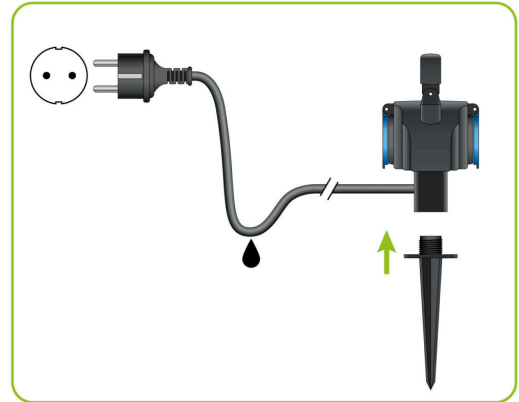


Positionierung der Flexi-Power

Die Flexi-Power muss mindestens 50 cm vom Teich entfernt an einem Ort aufgestellt werden, an dem sich kein (Regen)wasser ansammeln kann (nicht in eine Senke oder Mulde stellen).


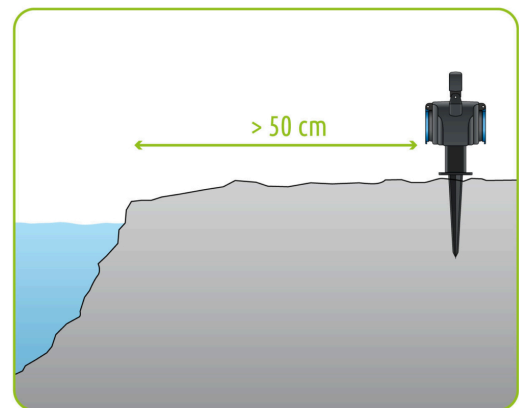


Stellen Sie die Flexi-Power nicht in die Nähe von Wärmequellen oder direktes Sonnenlicht.

Die Flexi-Power muss vertikal installiert werden, wobei der Erdbohrer fest im Boden verankert ist.

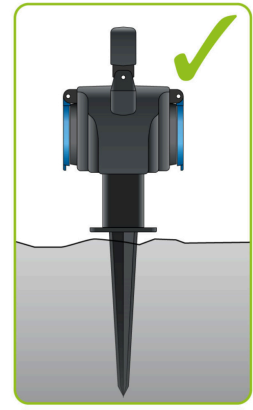

Stellen Sie sicher, dass alle mit der Flexi-Power verbundenen Kabel von den Steckdosen nach unten verlaufen, damit kein Wasser entlang der Kabel in die Steckdosen gelangen kann.

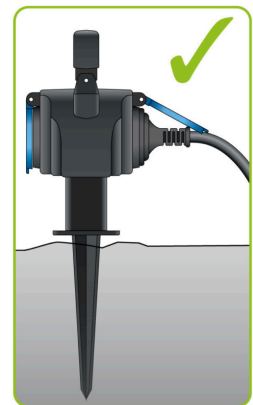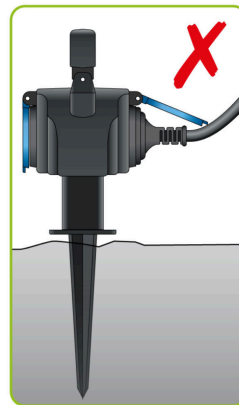

Sicherheit & Garantie

[Sicherheit & Garantie anzeigen »](#)