



Pond Multi Vac

Brugervejledning

DK

Funktion

Multifunktionel bassin støvsuger med to tilstande, en til bassinrensning og en til støvsugning.


Til fjernelse af bundslam og snavs fra bassinet anvendes intervalsuget, hvor snavset suges op sammen med bassinvandet (er også en vandudskiftning). Vandet ledes væk via afløbsslangen, som du kan bruge til at vande planterne. Slambunden, som du kan bruge som organisk gødning, opsamles i snavsopsamlingsposen. Konstant sug bruges til at støvsuge snavs omkring huset og haven. Dette kræver et støvfilter (Art. 06090030), som ikke er inkluderet.

Brug af Pond Multi Vac som bassinrenser


For at bruge SuperFish Pond Multi Vac som bassinrenser, monter følgende tilbehør.

Tilbehør til bassinrensning »


- Fjern motorhuset (top) ved at åbne begge klemmer (c) og løfte motorhuset af beholderen.
- Kontroller at filtersvampen (a) sidder rundt om den nederste del af motorhuset. Hvis ikke, indsæt filtersvampen (a) rundt om den nederste del af motorhuset og fastgør den med elastikbåndet.
- Placer motorhuset (b) på beholderen og fastgør det med de to klemmer (c).

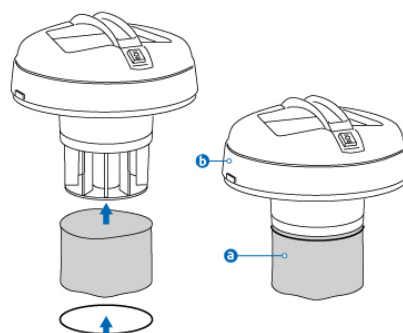


- Afløbsslangen har den ene ende med en gummiklappe og den anden ende åben. Sæt den åbne ende af afløbsslangen (d) i beholderens udløb (bund/bagpå).
- Sæt snavsopsamlingsposen (i) rundt om den anden ende (med klappe) af afløbsslangen.

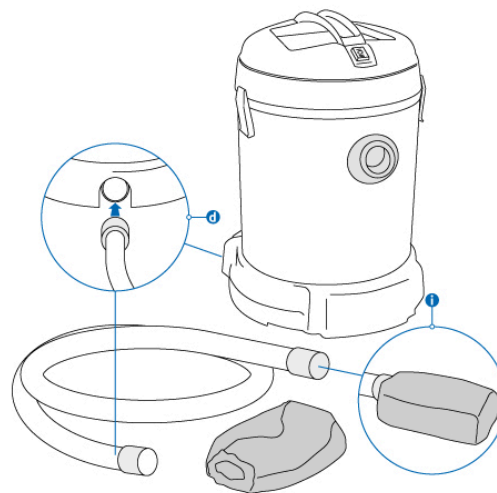

- Indsæt sugslangen (e), med den lille låseanordning opad, i beholderens indløb og drej et kvart omdrejning, så den låses på plads.
- Indsæt håndtaget på sugslangen (f) i et sugrør. Sæt sugrørerne sammen til den ønskede længde (42/78/114/150 cm).
- Indsæt sugrøret i det gennemsigtige mundstykke (g).

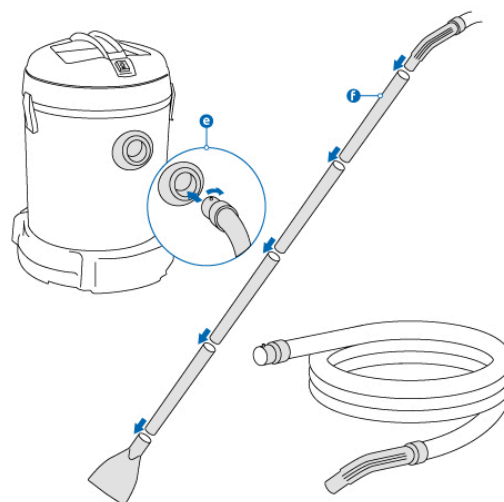

- Sæt stikket i eludtaget.
- Du kan nu sætte Pond Multi Vac i drift ved at trykke vippekontakten til position II.
- Pond Multi Vac starter nu med at suge. Hver gang beholderen er fuld af vand, slukker den automatisk for at lade det snavsede vand løbe ud via afløbsslangen, og starter så suget igen (Interval).



⚠ **BEMÆRK!** Tøm altid det snavsede vand fra beholderen efter brug, beholderen er ikke beregnet til opbevaring af væsker.


Brug af Pond Multi Vac som støvsuger

For at bruge SuperFish Pond Multi Vac som støvsuger, monter følgende tilbehør.


Tilbehør til støvsugning »

⚠ **BEMÆRK!** For at bruge Pond Multi Vac som støvsuger, skal du bruge et støvfilter (j) (Art. 06090030 – *SuperFish Pond Multi Vac Dust Filter*), det medfølger ikke og skal købes separat. Brug ikke Pond Multi Vac som støvsuger uden at montere støvfilteret.


- Fjern motorhuset (top) ved at åbne begge klemmer (c) og løfte motorhuset af beholderen.
- Placer først støvfilteret (j) i beholderen, så støvfilterets topkant helt lukker beholderen.
- Sæt motorhuset (b) på beholderen og fastgør det med de to klemmer (c).

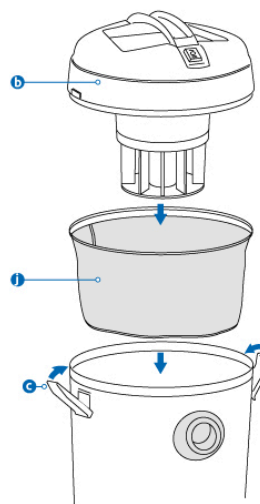


Indsæt tætningsproppen (k) i beholderens udløb (bund/bagpå).



- Indsæt sugslangen (e), med den lille låseanordning opad, i beholderens indløb og drej et kvart omdrejning, så den låses på plads.
- Indsæt håndtaget på sugslangen (f) i et sugrør. Sæt sugrørene sammen til den ønskede længde (42/78/114/150 cm).
- Indsæt sugrøret i det gennemsigtige mundstykke (g).

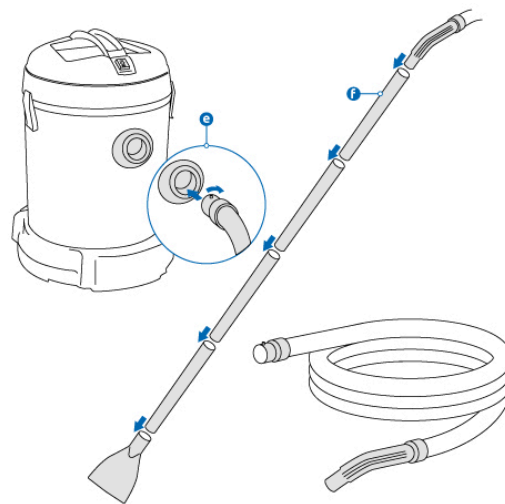

- Sæt stikket i eludtaget.
- Du kan nu sætte Pond Multi Vac i drift ved at trykke vippekontakten til position I.
- Pond Multi Vac starter nu med konstant at støvsuge.



⚠ BEMÆRK! Tøm beholderen regelmæssigt.

Vedligeholdelse

❗ BEMÆRK! Pond Multi Vac skal rengøres regelmæssigt for problemfri drift. Fejl forårsaget af en snavset motor på grund af manglende eller forkert vedligeholdelse dækkes ikke af garantien.

⚡ FRACONTAKT ALTID strømtikket før vedligeholdelse!

- Rengør huset regelmæssigt med en fugtig klud (helst efter hver brug).
- Til genstridigt snavs, brug en blød klud fugtet med varmt sæbevand. BRUG ALDRIG opløsningsmidler (benzin, alkohol, ammoniak osv.), da de kan beskadige plastdelene.
- Løsn klemmerne og fjern motorhuset (**b**) fra beholderen.
- Fjern forsigtigt filtersvampen (efter bassinrensning) fra motorhuset og skyl den ren.
- Lad filtersvampen tørre helt, inden den sættes tilbage. Udskift filtersvampen, hvis den er beskadiget.
- Rengør undersiden af motorhuset og flyderen med en blød klud, kontroller for eventuelle skader, og at flyderen stadig fungerer korrekt.
- Du kan skylle snavsopsamlingsposen med vand.
- Hvis Pond Multi Vac er brugt som støvsuger, fjern støvfilteret efter brug og ryst det for at bevare sugekraften.
- Støvfilteret kan skylles i vand, lad det tørre godt inden det sættes på plads. Udskift støvfilteret (*Art. 06090030*), hvis det er beskadiget.
- Tøm beholderen og rengør den indefra med en (fugtig) klud og/eller skyl den med vand. Sørg for at beholderen er tør, inden motorhuset sættes på igen.

❗ BEMÆRK! Opbevar altid apparatet et tørt sted efter brug.



Sikkerhed & Garanti

[Se sikkerhed & garanti »](#)