



Pond Multi Vac

Gebruikershandleiding

NL

Functie

Multifunctionele vijverstofzuiger met twee standen, één voor het schoonmaken van de vijver en één voor stofzuigen.

Voor het verwijderen van slib en vuil uit de vijver wordt een intervalzuiging gebruikt, het vuil wordt samen met het vijverwater opgezogen (dit is ook een waterversing). Het water loopt weg via de afvoerslang, die je kunt gebruiken om de planten water te geven. Het slib, dat je kunt gebruiken als organische meststof, wordt opgevangen in de vuilopvangzak.


Constance zuiging wordt gebruikt voor het stofzuigen van vuil rond het huis en in de tuin. Hiervoor is een stoffilter (Art. 06090030) benodigd, deze wordt niet standaard meegeleverd.

Het gebruik van de Pond Multi Vac als vijverreiniger


Om de SuperFish Pond Multi Vac als vijverreiniger te gebruiken, monteer dan de volgende accessoires.

Accessoires voor vijverreiniging »


- Verwijder de motorkap (bovenkant) door beide klemmen (c) te openen en til de motorkap van de container af.
- Controleer of de filterspons (a) rondom het onderste deel van de motorkap zit. Als dit niet het geval is, plaats dan de filterspons (a) rondom het onderste deel van de motorkap en zet deze vast met het elastiek.
- Plaats de motorkap (b) op de container en zet deze vast met de twee klemmen (c).

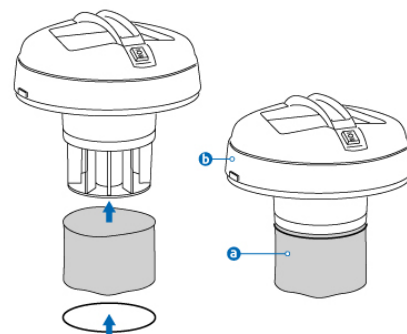


- De afvoerslang heeft aan één uiteinde een rubberen afsluitklep en aan de andere kant een open uiteinde. Steek het open uiteinde van de afvoerslang (d) in de uitgang van de container (onderkant/achterkant).
- Plaats de vuilopvangzak (i) om het andere uiteinde (met afsluitklep) van de afvoerslang.

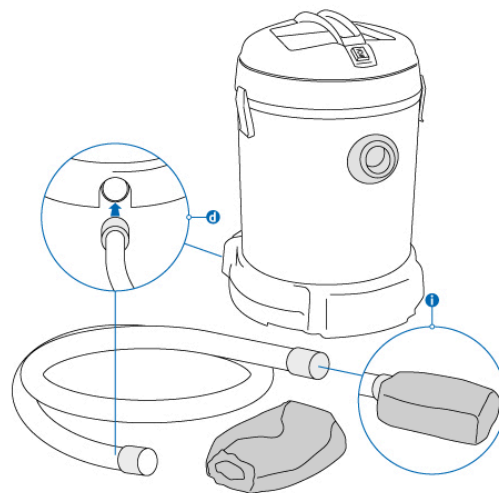

- Steek de zuigslang (e), met het kleine haakje omhoog wijzend, in de ingang van de container en draai deze een kwartslag zodat hij vastklikt.
- Steek het handvat van de zuigslang (f) in een zuigbuis. Steek de zuigbuizen aan elkaar tot de gewenste lengte (42/78/114/150 cm).
- Steek de zuigbuis in de transparante mondstuk (g).

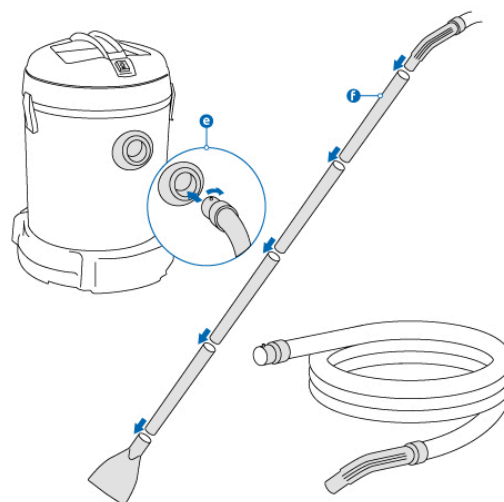

- Sluit aan op het stopcontact.
- Je kunt de Pond Multi Vac nu in gebruik nemen door de kantelschakelaar op stand II te zetten.
- De Pond Multi Vac begint nu met het afwisselend zuigen. Elke keer dat de container vol water is, schakelt het apparaat automatisch uit om het vuile water via de afvoerslang te laten weglopen en start daarna opnieuw met zuigen (Interval).



! OPMERKING! Laat na gebruik altijd het vuile water uit de container lopen, de container is niet bedoeld om vloeistoffen in op te slaan.


Het gebruik van de Pond Multi Vac als stofzuiger

Om de SuperFish Pond Multi Vac als stofzuiger te gebruiken, monteer dan de volgende accessoires.


Accessoires voor stofzuigen »

⚠ **OPMERKING!** Voor het gebruik van de Pond Multi Vac als stofzuiger is een stoffilter (j) (Art. 06090030 – SuperFish Pond Multi Vac Stoffilter) nodig, dit wordt niet standaard meegeleverd en moet apart worden aangeschaft. Gebruik de Pond Multi Vac niet als stofzuiger zonder het stoffilter te plaatsen.


- Verwijder de motorkap (bovenkant) door beide klemmen (c) te openen en til de motorkap van de container af.
- Plaats eerst het stoffilter (j) in de container, waarbij de bovenrand van het stoffilter de container geheel afsluit.
- Plaats de motorkap (b) op de container en zet deze vast met de twee klemmen (c).

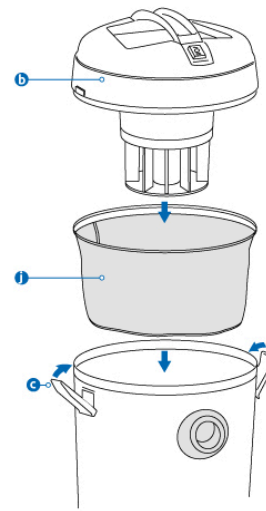


Steek de afsluitdop (k) in de uitgang van de container (onderkant/achterkant).



- Steek de zuigslang (e), met het kleine haakje omhoog wijzend, in de ingang van de container en draai deze een kwartslag zodat hij vastklikt.
- Steek het handvat van de zuigslang (f) in een zuigbuis. Steek de zuigbuizen aan elkaar tot de gewenste lengte (42/78/114/150 cm).
- Steek de zuigbuis in de transparante mondstuk (g).

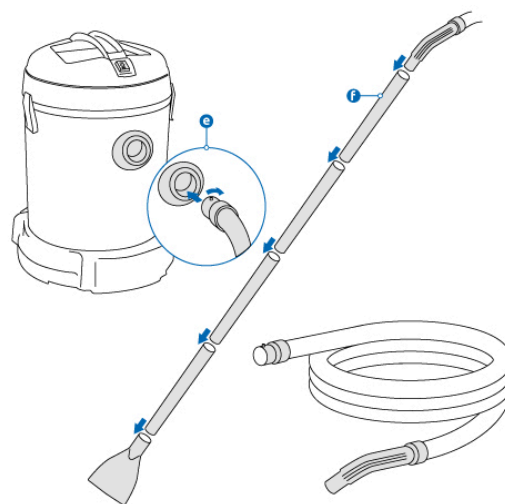

- Sluit aan op het stopcontact.
- Je kunt de Pond Multi Vac nu in gebruik nemen door de kantelschakelaar op stand I te zetten.
- De Pond Multi Vac begint nu continu te stofzuigen.



⚠ OPMERKING! Maak de container regelmatig leeg.

Onderhoud



OPMERKING! De Pond Multi Vac moet regelmatig worden gereinigd voor storingsvrije werking. Storingen als gevolg van een vuile motor door onjuist of uitblijvend onderhoud worden niet gedekt door de garantie.



Koppel te allen tijde de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert!

- Reinig de behuizing regelmatig met een vochtige doek (bij voorkeur na elk gebruik).
- Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd met warm zeepwater. Gebruik NOOIT oplosmiddelen (benzeen, alcohol, ammonia, etc.), deze kunnen de kunststof delen beschadigen.
- Maak de klemmen los en verwijder de motorkap (**b**) van de container.
- Verwijder voorzichtig de filterspons (na het vijver reinigen) van de motorkap en spoel deze schoon.
- Laat de filterspons volledig drogen voordat u deze terugplaatst. Vervang de filterspons als deze beschadigd is.
- Reinig de onderkant van de motorkap en de vlotter met een zachte doek, controleer op eventuele schade en of de vlotter nog goed functioneert.
- U kunt de vuilopvangzak uitspoelen met water.
- Als de Pond Multi Vac als stofzuiger is gebruikt, verwijder na gebruik het stoffilter en klop het uit om het zuigvermogen te behouden.
- Het stoffilter kan met water worden gespoeld, laat het goed drogen voordat u het terugplaatst. Vervang het stoffilter (*Art. 06090030*) als het beschadigd is.
- Maak de container leeg en reinig de binnenkant met een (vochtige) doek en/of spoel deze met water. Zorg dat de container droog is voordat u de motorkap terugplaatst.



OPMERKING! Bewaar het apparaat altijd op een droge plaats na gebruik.



Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)