



Pond Vac

Brugervejledning

DK

Funktion

Kompakt, letvægts bassinvasker

Et rent bassin er vigtigt for at opretholde bassinnets sundhed. Brug SuperFish Pond Vac hver uge for at udføre nødvendige vandudskiftninger, mens du støvsuger snavs fra bunden og væggene i bassinet.

Brug


- Saml de tre dele af metalrørets (a) ved at sætte dem ind i hinanden og stram de orange plastkoblinger (b) godt.
- Fastgør håndtaget (c) i enden af stangen og stram også håndtaget godt fast med koblingen.
- Sæt røret i den orange kobling (d) på Pond Vac og stram den godt.
- Fastgør den medfølgende fleksible slange (f) til den gennemsigtige udgang (e) på Pond Vac.
- Brug de medfølgende clips (g) til at fastgøre den fleksible slange (f) langs røret.
- Vælg en af de tre suge-mundstykker (h) og sæt det fast på hovedet af Pond Vac, og drej det derefter til låseposition.
- Sæt Pond Vac i en stikkontakt.

 Sørg for, at der dannes en dryp-sløjfe for at forhindre, at vand kommer ind i stikkontakten

- Bevæg Pond Vac langsomt og forsigtigt hen over bunden og siderne af bassinet.
- Fjern alt løst snavs på denne måde.

 Brug aldrig Pond Vac tørt i mere end et minut.

- Drift uden vand kan skade pumpen og rotoren.
- Skader forårsaget af tørkørsel dækkes ikke af garantien.

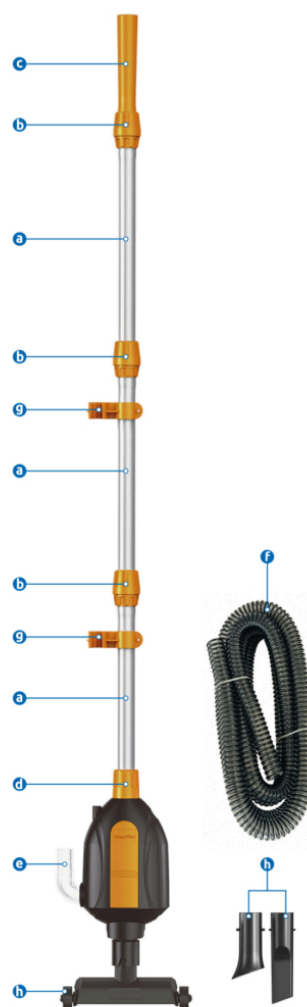

Brugertips

- Det anbefales en ugentlig vandudskiftning på 5 til 10% af bassinvoldet. Da støvsugning af bassinet pumper vand ud, anbefales regelmæssig brug af Pond Vac, helst under ugentlige vandudskiftninger.
- Det vand, du støvsuger, kan bruges til at vande dine haveplanter, fordi bassinsnavs indeholder naturlig gødning.
- Regelmæssig rensning af bassinet forhindrer, at snavs ophobes i tykke lag, der er svære at fjerne.
- Et rent bassin sikrer et sundt bassin.

Vedligeholdelse



BEMÆRK! Pond Vac skal rengøres regelmæssigt for at sikre fejlfri drift. Fejl forårsaget af en snavset motor grundet forkert eller manglende vedligeholdelse dækkes ikke af garantien.



Tag ALTID netstikket ud inden vedligeholdelse!

- Rengør huset, stangen og mundstykkerne regelmæssigt med en fugtig klud (helst efter hver brug).
- Ved genstridigt snavs, brug en blød klud fugtet med varmt sæbevand (maks. 40°C). Brug ALDRIG opløsningsmidler (benzin, alkohol, ammoniak osv.), da de kan beskadige plastdelene.
- Skyl den fleksible slange i rent vand.

Strøm	Pumpekapacitet	Rørlængde	Slangelængde / diameter	Kabelslængde
80 watt	4.000 l/t	1,8 m	5 m / Ø 32 mm	10 m

Sikkerhed & Garanti

[Se Sikkerhed & Garanti »](#)