




Surface Skimmer 300

Brugervejledning

DK


Funktion

Snavs, fedtstoffer, proteiner og mikroorganismer danner en olieret film på overfladen af akvariet. Med Surface Skimmer bliver dette snavs kontinuerligt fjernet, så vandoverfladen forbliver ren og klar. Dette sikrer en bedre iltudveksling ved vandoverfladen, og lyset kan trænge dybere ind i akvariet.

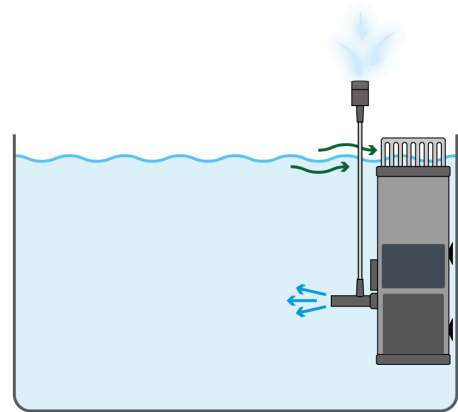


Installation


- Skyl skimmerens hus og svamp med rent postevand, inden den installeres i akvariet.
- Installer skimmeren uden float 2 til 3 cm under vandoverfladen i akvariet. Fastgør skimmeren sikkert til akvariets væg med sugekopperne.
- Placer floaten og sæt skimmeren i drift ved at sætte stikket i en stikkontakt.

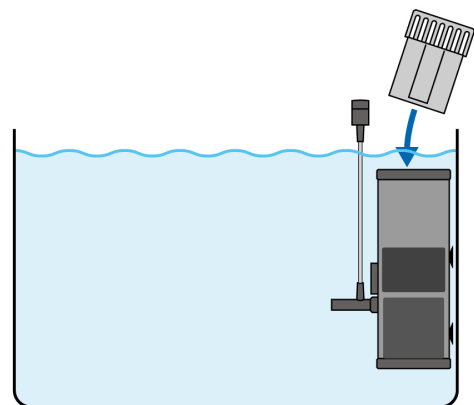

Floatens højde kan justeres ved at dreje knappen.



Juster vandgennemstrømningen med luftventilen. Sørg for, at luftventilen er over vandet, så pumpen kan suge luft.

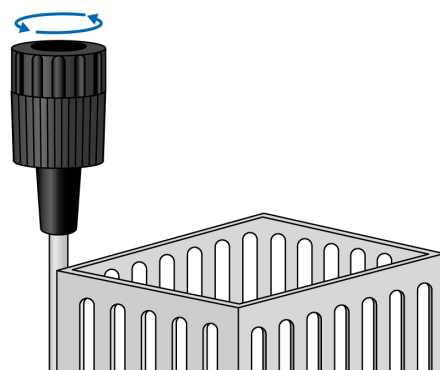

Oversigt

a – Justering af flow

b – Float

c – Svamp

d – Float-højde

e – Udløb

f – Sugekopper

g – Pumpe



Sikkerhed & Garanti

[Se Sikkerhed & Garanti »](#)