




Surface Skimmer 300

Benutzerhandbuch

DE


Funktion

Schmutz, Fette, Proteine und Mikroorganismen bilden einen öligen Film auf der Oberfläche des Aquariums. Mit dem Surface Skimmer wird dieser Schmutz kontinuierlich entfernt, sodass die Wasseroberfläche sauber und klar bleibt. Dies sorgt für einen besseren Sauerstoffaustausch an der Wasseroberfläche und das Licht kann tiefer ins Aquarium eindringen.

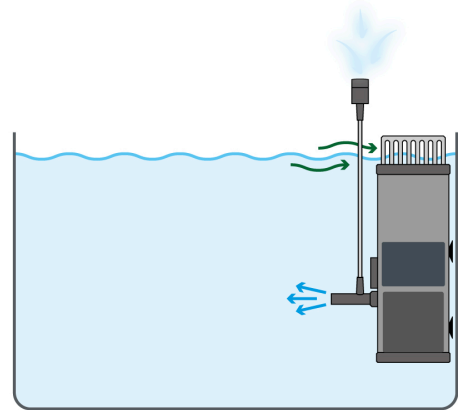


Installation


- Spülen Sie das Gehäuse des Skimmers und den Schwamm vor der Installation im Aquarium mit sauberem Leitungswasser ab.
- Installieren Sie den Skimmer ohne Schwimmer 2 bis 3 cm unterhalb der Wasseroberfläche im Aquarium. Befestigen Sie den Skimmer fest an der Aquariumswand mit den Saugnäpfen.
- Setzen Sie den Schwimmer ein und betreiben Sie den Skimmer, indem Sie den Stecker in eine Steckdose stecken.

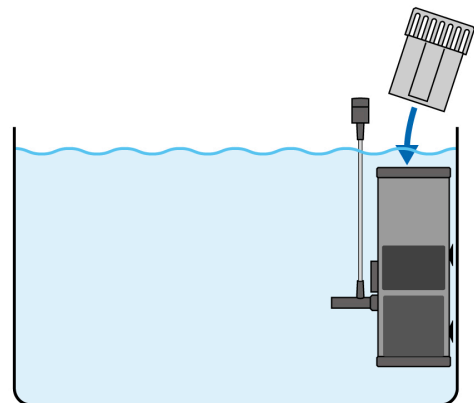

Die Höhe des Schwimmers kann durch Drehen des Knopfs eingestellt werden.

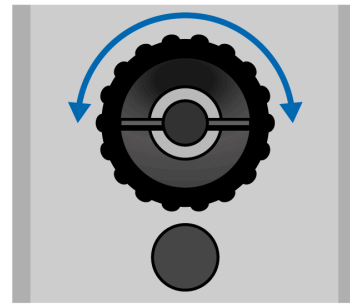

Passen Sie den Wasserfluss mit dem Luftventil an. Achten Sie darauf, dass das Luftventil über dem Wasser ist, damit die Pumpe Luft ansaugen kann.

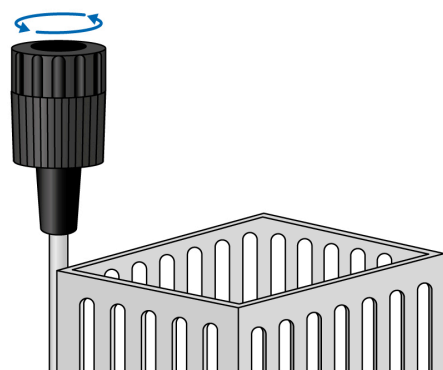

Übersicht

- a** – Durchflussregler
- b** – Schwimmer
- c** – Schwamm
- d** – Schwimmerhöhe
- e** – Ausgang
- f** – Saugnäpfe
- g** – Pumpe



Sicherheit & Garantie

[Sicherheit & Garantie ansehen »](#)