




Surface Skimmer 300

Manuel d'utilisation

FR


Fonction

La saleté, les graisses, les protéines et les micro-organismes forment un film huileux à la surface de l'aquarium. Avec le Surface Skimmer, cette saleté est continuellement extraite, ce qui permet à la surface de l'eau de rester propre et claire. Cela assure un meilleur échange d'oxygène à la surface de l'eau et la lumière peut pénétrer plus profondément dans l'aquarium.

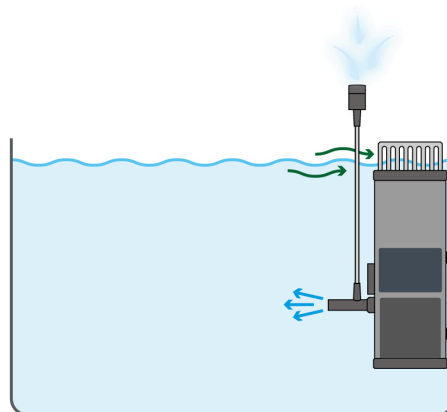


Installation


- Rincez le boîtier du skimmer et l'éponge avec de l'eau du robinet propre avant de l'installer dans l'aquarium.
- Installez le skimmer sans le flotteur, à 2-3 cm sous la surface de l'eau dans l'aquarium. Fixez fermement le skimmer au mur de l'aquarium avec les ventouses.
- Placez le flotteur et mettez en marche le skimmer en branchant la prise sur une prise secteur.

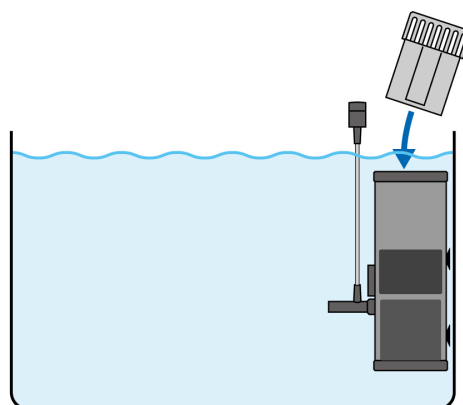

La hauteur du flotteur peut être réglée en tournant le bouton.



Réglez le débit d'eau avec la valve d'air. Assurez-vous que la valve d'air est au-dessus de l'eau afin que la pompe puisse aspirer de l'air.

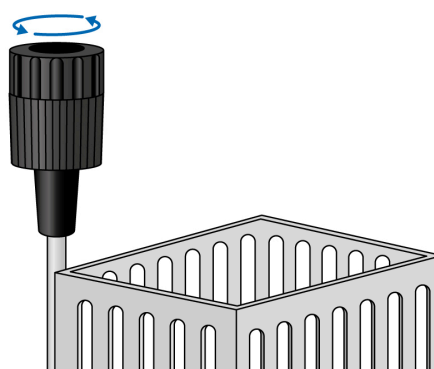

Aperçu

- a** – Réglage du débit
- b** – Flotteur
- c** – Mousse
- d** – Réglage flotteur
- e** – Sortie
- f** – Ventouses
- g** – Pompe



Sécurité & Garantie

[Voir la Sécurité & Garantie »](#)