




Surface Skimmer 300

Manuale utente

IT


Funzione

Sporco, grassi, proteine e microrganismi formano una pellicola oleosa sulla superficie dell'acquario. Con lo Surface Skimmer questo sporco viene continuamente rimosso, in modo che la superficie dell'acqua rimanga pulita e limpida. Ciò garantisce un migliore scambio di ossigeno sulla superficie dell'acqua e la luce può penetrare più in profondità nell'acquario.

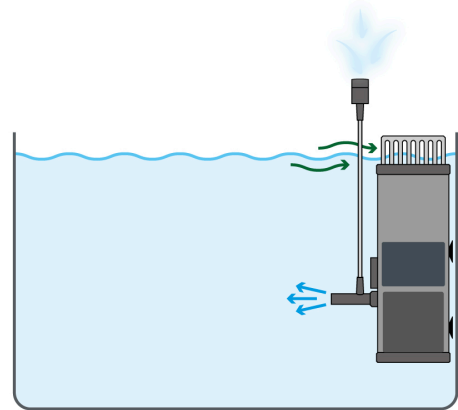


Installazione


- Risciacquare l'involucro dello skimmer e la spugna con acqua del rubinetto pulita prima di installarlo nell'acquario.
- Installare lo skimmer senza la galleggiante, 2-3 cm sotto la superficie dell'acqua nell'acquario. Fissare lo skimmer saldamente alla parete dell'acquario con le ventose.
- Posizionare la galleggiante e far funzionare lo skimmer inserendo la spina in una presa di corrente.

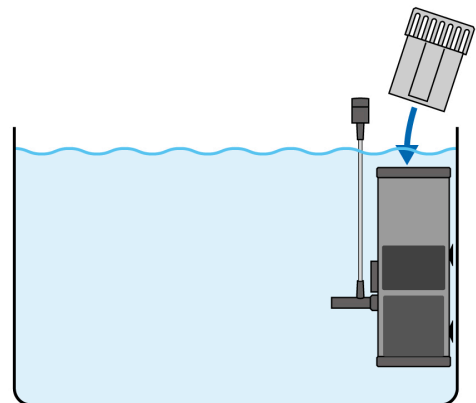

L'altezza della galleggiante può essere regolata girando la manopola.



Regolare il flusso d'acqua con la valvola dell'aria.
Assicurarsi che la valvola dell'aria sia sopra
l'acqua in modo che la pompa possa aspirare
aria.

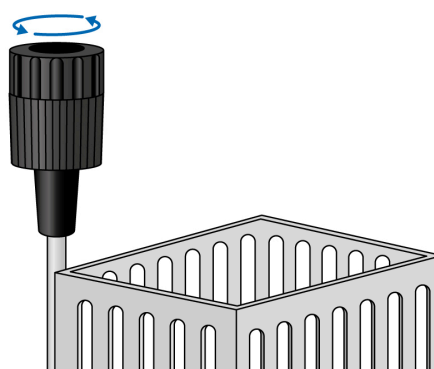

Panoramica

- a** – Regolazione del flusso
- b** – Galleggiante
- c** – Spugna
- d** – Altezza della galleggiante
- e** – Uscita
- f** – Ventose
- g** – Pompa



Sicurezza e Garanzia

[Visualizza la Sicurezza e la Garanzia »](#)