




Surface Skimmer 300

Gebruikershandleiding

NL


Functie

Vuil, vetten, eiwitten en micro-organismen vormen een olieachtige film op het oppervlak van het aquarium. Met de Surface Skimmer wordt dit vuil continu verwijderd, zodat het wateroppervlak schoon en helder blijft. Dit zorgt voor een betere zuurstofuitwisseling aan het wateroppervlak en het licht kan dieper in het aquarium doordringen.

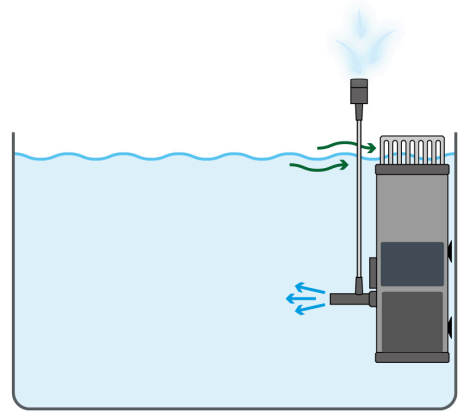


Installatie


- Spoel de skimmerbehuizing en spons af met schoon kraanwater voordat u deze in het aquarium plaatst.
- Installeer de skimmer zonder de vlotter, 2 tot 3 cm onder het wateroppervlak in het aquarium. Bevestig de skimmer stevig aan de wand van het aquarium met de zuignappen.
- Plaats de vlotter en laat de skimmer werken door de stekker in een stopcontact te steken.

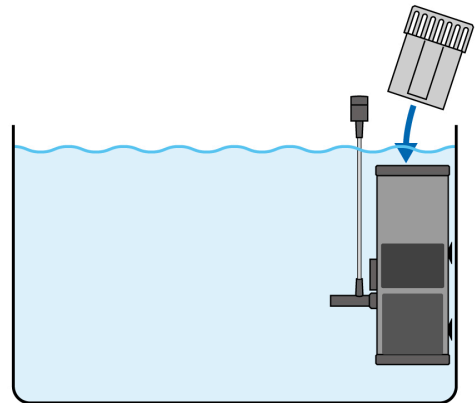

De hoogte van de vlotter kan worden aangepast door aan de knop te draaien.

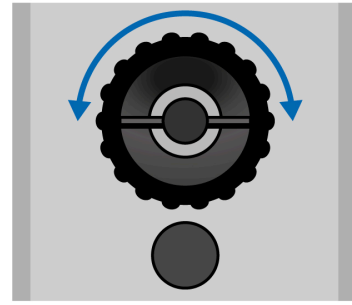

Stel de waterstroom af met het luchtklepje. Zorg dat het luchtklepje boven het water zit zodat de pomp lucht kan aanzuigen.

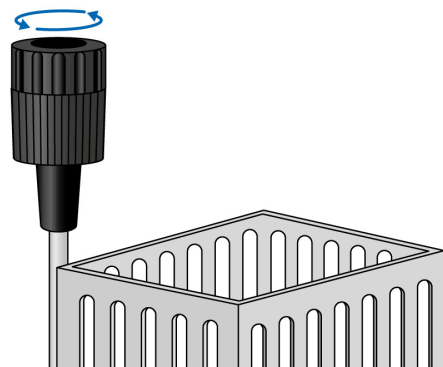

Overzicht

- a** – Flow regelaar
- b** – Vlotter
- c** – Spons
- d** – Vlotterhoogte
- e** – Uitgang
- f** – Zuignappen
- g** – Pomp



Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)