



Waterfall Plant Filter


Brugervejledning

DK

Funktion

2-i-1 Vandfalds- og mini-plantefilter

Tilslut Waterfall Plant Filter til en bassin pumpe eller trykfilter, og vandet løber tilbage i bassinet. Dette er ikke kun et smukt syn, det bringer liv til bassinet og skaber en beroligende effekt. Waterfall Plant Filter er udstyret med to potter, så det også kan bruges som et enkelt plantefilter. Placer helofytplanter som dværgdunhammer, gul iris, tusindblad eller tagrør siv i potterne.

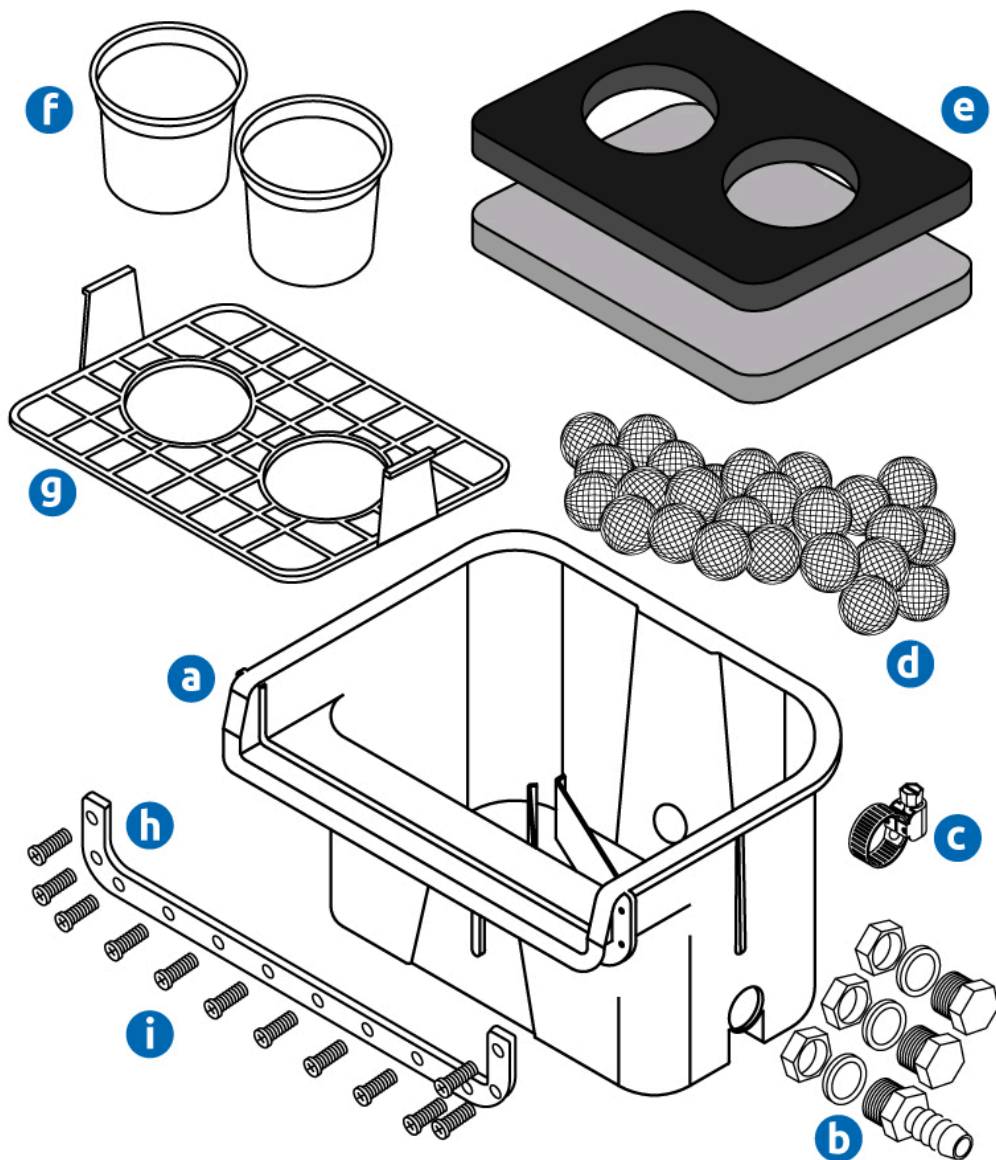


Oversigt

- a** – Filterbeholder
- b** – Slangestykke + tætningspropper
- c** – Slangeklemme
- d** – Bio-Balls
- e** – Filterskum
- f** – Plantepotter
- g** – Aftageligt stativ
- h** – Damfoliebeslag
- i** – Skruer

Installation


Vælg det ønskede sted rundt om bassinet

Du kan installere Waterfall Plant Filter ved siden af bassinet, enten nedsænket i jorden, fritstående eller hævet. Ved hævet installation skal basen være stærk nok til at bære filteret og forblive stabil over tid. Waterfall Plant Filter skal være i vater for at forhindre vand i at løbe ud over siderne.

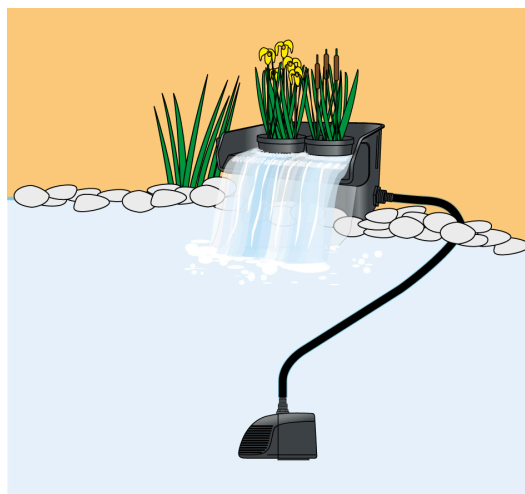

Du kan også lave et flerlaget vandfald med op til 3 Waterfall Plant Filters under hinanden.


- ⚠ *Bemærk! Overvej altid adgang til vandfaldsbeholderen for rengøring og vedligeholdelse, når du planlægger at dække eller skjule enheden i din endelige installationsplan.*

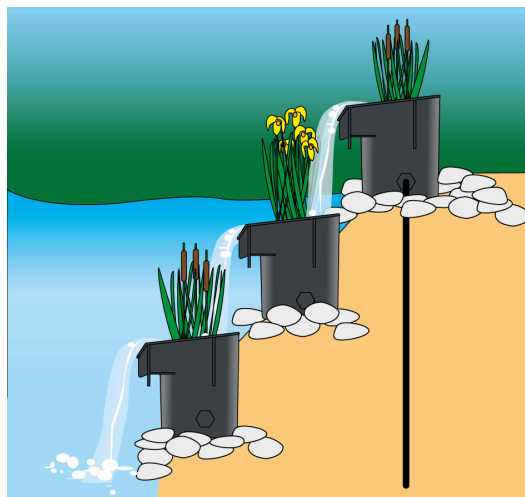

Fastgørelse af damfolie (damfolie medfølger ikke)

Brug PVC-damfolie til at lede vandet fra Waterfall Plant Filter til dammen, medmindre filteret er placeret ved dammens kant, så vandet kan løbe direkte ned i dammen.

- Bestem foliens nødvendige størrelse og form for at skabe et sikkert overløb og minimere vandtab fra vandsprøjt.
- Skær folien til som vist, så den passer korrekt til beholderen på Waterfall Plant Filter.
- Fastgør damfoliens øverste kant til Waterfall Plant Filter med klemlisten (h), og spænd den fast med de 12 skruer (i).

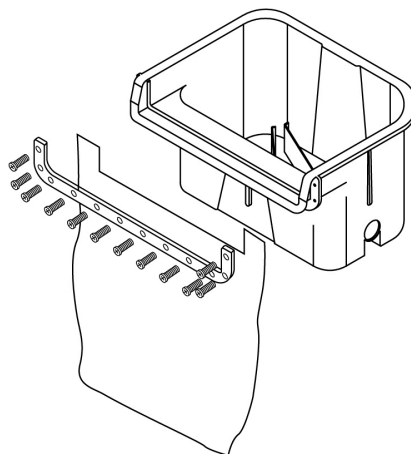

Vælg den rigtige pumpe (pumpe ikke inkluderet)

Den nødvendige pumpe afhænger af højden på Waterfall Plant Filter over bassinniveauet. Jo større højdeforskellen er, desto kraftigere skal pumpen være. Placer pumpen i den dybeste del af bassinet, så langt væk som muligt fra vandfaldets udløb.


- ⚠ *Vi anbefaler SuperFish PondECO-pumper, som sikrer effektiv vandcirkulation med lavt energiforbrug.*

Højde over bassin niveau	Minimal pumpekapacitet	Maksimal pumpekapacitet	Anbefalet pumpe
0-50 cm	2.000 l/t	4.000 l/t	PondECO 4900 eller PondECO Next 5000
50-100 cm	3.000 l/t	6.000 l/t	PondECO 8500 eller PondECO Next 8000
100-150 cm	5.000 l/t	10.000 l/t	PondECO 12500 eller PondECO Next 12000

Slangetilslutning (slange ikke inkluderet)

Tilslut en bassin slange med en diameter på enten 25 eller 40 mm til Waterfall Plant Filter.

- Beholderen (**a**) har indløbstilslutninger til venstre, højre og bagpå. Vælg hvilken tilslutning der skal bruges til vandindløb, og monter tætningspropperne (**b**) på de to ubrugte tilslutninger.
- Hvis du bruger en 40 mm bassin slange, skal du afskære 25 mm delen af slangestikket (**b**), før det skrues på beholderen.
- Fastgør slangen sikkert til slangestikket og spænd den med den medfølgende slangeklemme (**c**).
- Tilslut den anden ende sikkert til pumpen. Placer pumpen i bassinet og skjul bassin slangen.

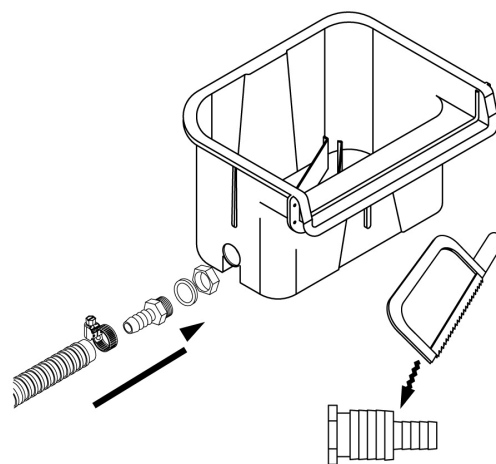

Filtermedier

- Placer Bio-Balls (**d**) i filterbeholderen.
- Tilføj det blå (grov) filterskum (**e**) ovenpå, efterfulgt af det sorte (fin) filterskum (**e**).
- Placer til sidst stativet (**g**) ovenpå og fastgør det ved at klikke det på plads over beholderkanten.

[Oversigt Waterfall Plant Filter »](#)

Plantefilter

Placer helofytplanter (f.eks. dværgdunhammer, gul iris, tusindblad eller tagrør) i de to plantepotter, og sæt derefter potterne i stativet over filtermåtterne. Vandet strømmer forbi rødderne på disse planter; dette skaber høje koncentrationer af aerobe bakterier, som omdanner affaldsprodukterne i vandet til næringsstoffer for sig selv og planterne.

Vedligeholdelse

Rens filteret, når du bemærker et fald i ydeevnen. Rengøringshyppigheden afhænger af forholdene i dit bassin.

- Rens filterskum ugentligt ved at skylle dem uden for bassinet med rent vand. Udskift dem mindst en gang om året.
- Bio-Balls skal ikke udskiftes. Skyl dem med bassinvand en gang om året.
- Rengør pumpen regelmæssigt i henhold til anvisningerne i pumpevejledningen.
- Vi anbefaler Colombo Bacteria-produkter for at støtte filterets ydeevne. Gavnlig bakterier hjælper med at nedbryde affald og opretholde et balanceret bassinklima.
- Brug aldrig rengøringsmidler eller kemikalier til at rengøre filteret, da disse kan skade bassinmiljøet.
- Før filteret opbevares til vinter, skal alle filtermedier være rene og tørre. Tilføj gavnlige bakterier ved opstart af filteret om foråret.

Sikkerhed & Garanti

[Se Sikkerhed & Garanti »](#)