





SuperFish X-Pro 2000 UV

Manuel d'utilisation

FR

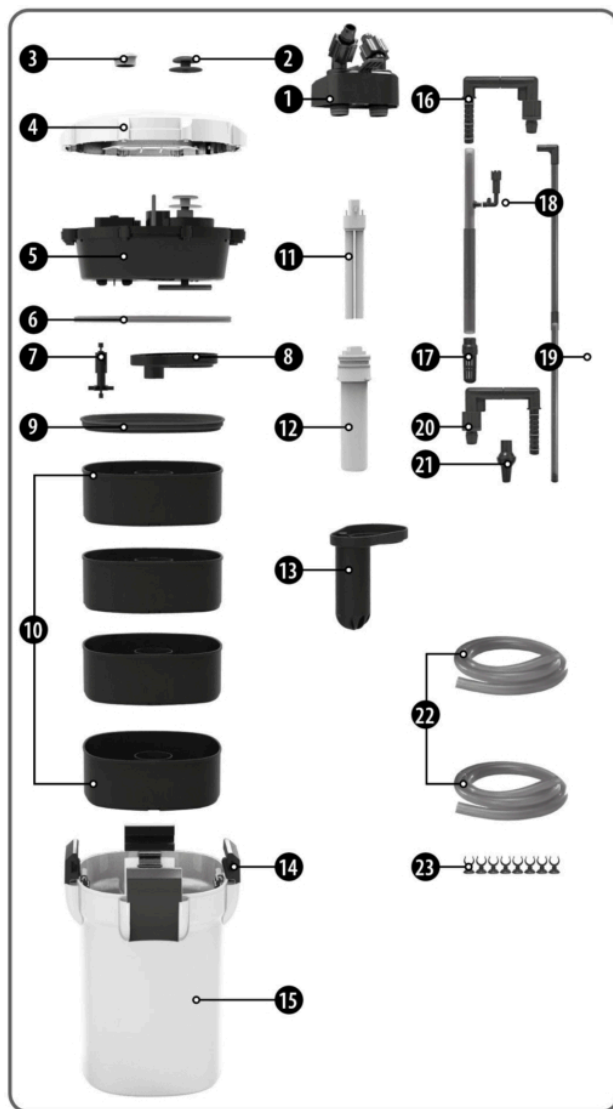

Pièces

1. Vanne d'arrêt
2. Bouton d'amorçage de la pompe
3. Couvercle d'interrupteur UV On/Off
4. Couvercle de la bonbonne
5. Section de la pompe
6. Joint en caoutchouc principal
7. Rotor
8. Couvercle du rotor
9. Couvercle du plateau de média
10. Plateaux de média
11. Lampe UV
12. Tube quartz UV

13. Boîtier de circulation d'eau UV
14. Clips
15. Corps de la bonbonne
16. Barre en U d'entrée (rouge)
17. Tube d'entrée
18. Écumeur de surface*
19. Barre de pulvérisation
20. Barre en U de sortie (bleu)
21. Jet de retour
22. Tuyaux d'entrée/sortie
23. Ventouses avec clips


Installation

- Rincez le filtre et toutes les pièces à l'eau claire du robinet pour éliminer toute saleté et résidus.
- Coupez la barre en U de sortie (bleue) à la longueur souhaitée (A1), en laissant de la place pour trois joints toriques (A2). Installez les trois joints toriques.*
- Installez la barre en U de sortie, choisissez entre deux options pour le retour d'eau ; installez soit la barre de pulvérisation (B1) soit le jet de pulvérisation (B2).



[Voir les pièces »](#)

- Fixez la barre de pulvérisation à votre aquarium avec les ventouses.
- Connectez le tube d'entrée (télescopique) à la barre en U d'entrée (C1). Ajustez le tube d'entrée à la hauteur souhaitée.
- Connectez les tuyaux ; tournez d'abord l'écrou du connecteur pour l'ouvrir, insérez le tuyau puis revissez pour le verrouiller (D1), assurez-vous de bien serrer les tuyaux d'eau !
- Écumeur de surface ; si vous NE souhaitez PAS utiliser l'écumeur de surface optionnel, placez le couvercle fourni sur le raccord de l'écumeur (E1). Pour un effet d'écumage maximal, maintenez la ligne d'eau de l'aquarium au même niveau que la coupelle de collecte de l'écumeur de surface (E2).




[Voir les pièces »](#)

- Pour ouvrir le filtre, soulevez les poignées vers l'extérieur et vers le haut (F1) au-dessus des charnières et laissez-les tomber en position ouverte (F2). Utilisez la poignée de transport pour soulever la tête du filtre (F3)*. Assurez-vous que les quatre poignées sont en position ouverte et dégagées des charnières.
- Le X-Pro est livré avec des médias filtrants, mais vous pouvez ajouter ou remplacer les médias à votre convenance. Mousse de remplacement, charbon et autres médias sont disponibles auprès de votre revendeur Superfish (G1).



Voir les pièces »

- L'eau de l'aquarium traverse les médias filtrants de bas en haut. Assurez-vous que les paniers à médias et le couvercle des médias sont bien positionnés avec l'ouverture sous la sortie d'eau de la pompe. Placez ensuite le couvercle du filtre (H1).
- Fermez le filtre, assurez-vous que le joint en caoutchouc est bien en place, placez les poignées sur les charnières, appuyez sur le bas des poignées vers l'intérieur vers le corps du filtre. Assurez-vous que les quatre poignées sont bien verrouillées.
- Installez la vanne d'arrêt, assurez-vous que le levier est en position haute et que tous les joints toriques sont présents et correctement installés (I1). Mettez la vanne en place et appuyez fermement vers le bas, puis poussez le levier vers le bas pour verrouiller et ouvrir la vanne (I2).
- La vanne d'arrêt est étiquetée IN (connecteur de tuyau rouge) et OUT (connecteur de tuyau bleu) selon le sens du flux d'eau correspondant. Connectez les tuyaux, tournez d'abord l'écrou du connecteur pour ouvrir, insérez le tuyau puis revissez pour verrouiller, assurez-vous de bien serrer les tuyaux d'eau (J1) !



Voir les pièces »

- Amorcez maintenant le filtre. Si vous avez installé l'écumeur optionnel, assurez-vous d'abaisser l'entrée de l'écumeur sous la surface de l'eau avant d'utiliser la pompe d'amorçage. Cela empêche l'air d'entrer dans le système. Assurez-vous que le bouton d'amorçage est en position basse. Tirez sur le bouton d'amorçage jusqu'à atteindre la position haute (K1). Poussez fermement vers le bas le bouton d'amorçage en position basse (K2). L'eau de l'aquarium commencera à remplir le filtre. Branchez ensuite la fiche dans la prise pour que le filtre fonctionne. Si l'eau de l'aquarium ne commence pas à circuler dans le filtre, vérifiez toutes les connexions des tubes et tuyaux pour vous assurer qu'elles sont bien fixées.



[Voir les pièces »](#)

Entretien

- Nettoyez le filtre 1 fois par mois ou dès qu'une baisse significative du débit indique que le filtre a besoin d'entretien.
- Éteignez le filtre en le débranchant de la prise électrique.
- Fermez la vanne d'arrêt en tirant le levier vers le haut.
- Vous pouvez maintenant retirer le filtre et l'emporter à la cuisine ou au lieu de lavage pour le nettoyer. Lors du transport, soutenez toujours le filtre avec votre autre main sous la bonbonne.
- N'utilisez jamais de produits chimiques pour le nettoyage, assurez-vous que les seaux, outils et éponges sont exempts de produits chimiques.
- Ouvrez le filtre et nettoyez les éponges en mousse, remplacez-les tous les 2-3 mois.
- Rincez les médias filtrants uniquement lorsque c'est nécessaire, car le nettoyage détruit la vie bactérienne. Le nettoyage ou remplacement des médias doit se faire par étapes, un panier par mois.
- Le charbon actif a une durée de vie limitée car il absorbe les produits chimiques et colorations, il doit être remplacé tous les 1 à 3 mois selon le niveau de pollution. Retirez le charbon activé lors de l'administration de médicaments ou de produits chimiques, sinon ils seront absorbés par le charbon.

Inspectez le rotor, tournez le couvercle du rotor dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer (L1), soulevez le rotor hors du boîtier pour le nettoyer (L2). Si vous entendez un bruit excessif, le rotor est usé et doit être remplacé. C'est normal et n'est pas couvert par la garantie. Les rotors de rechange sont disponibles chez votre revendeur SuperFish.




[Voir les pièces »](#)

- Lors du nettoyage du filtre, inspectez et nettoyez le joint en caoutchouc. Utilisez un lubrifiant à base de silicone sur le joint avant de le réinstaller. Assurez-vous que le bord supérieur de la bonbonne est propre et exempt de débris avant de remettre le couvercle du filtre.
- Lors du nettoyage du filtre, inspectez le verre quartz UV et nettoyez-le si nécessaire pour assurer une irradiation UV optimale.
- Vous devez remplacer la lampe UV tous les 6000 heures, environ 250 jours, voir les instructions à la page 5


Remplacement de la lampe UV

1. Retirez le boîtier de circulation d'eau / protection UV en enlevant les vis de montage avec un tournevis.
2. Soulevez soigneusement la protection UV. Faites attention à ne pas endommager le tube quartz UV.
3. Tournez doucement le tube quartz UV dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer, puis tirez-le délicatement vers le haut et sur la lampe UV.
4. Remplacez la lampe UV et répétez le processus dans l'ordre inverse pour réinstaller la lampe UV, le tube quartz et la protection UV.



[Voir les pièces »](#)

Par mesure de sécurité, le X-Pro est équipé d'une fonction d'arrêt anti-basculement qui éteint la lampe UV lorsque le filtre est incliné de 30 degrés ou plus dans n'importe quelle direction

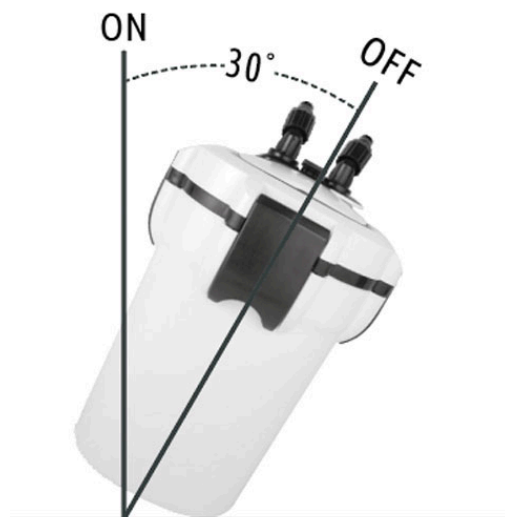

Données techniques

	X-Pro 2000 UV
Débit	2.000 L/h
Aquarium	600 L
Volume du filtre	17.3 L
Puissance	43 Watt

Sécurité & Garantie

[Voir la Sécurité & Garantie »](#)