





SuperFish X-Pro 2000 UV

Manuale utente

IT

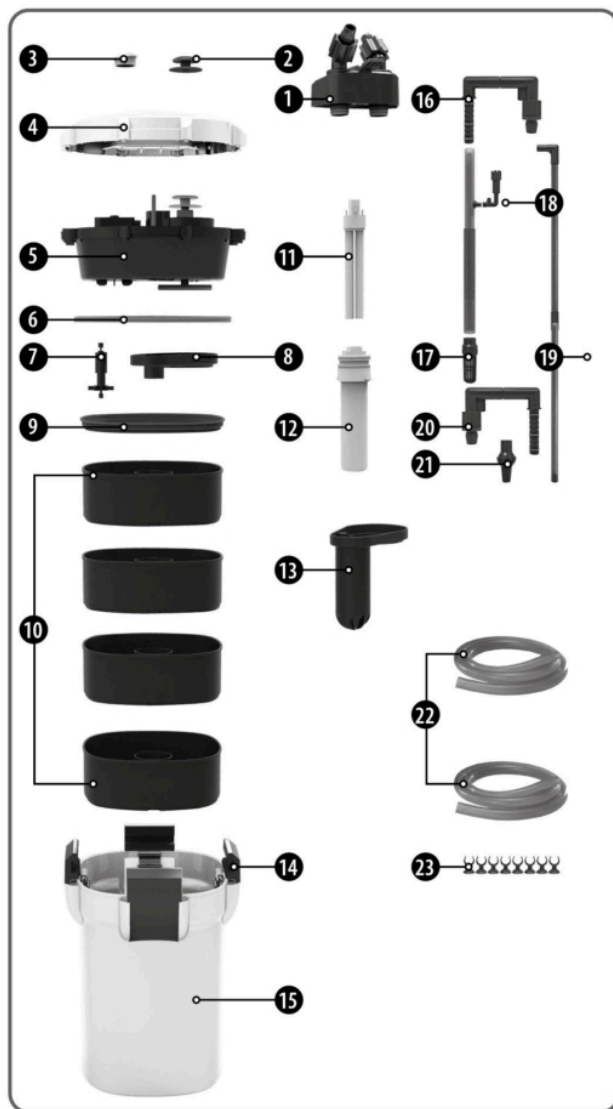

Parti

1. Valvola di chiusura
2. Pulsante di spurgo pompa
3. Copertura interruttore UV On/Off
4. Coperchio del contenitore
5. Sezione pompa
6. Guarnizione principale in gomma
7. Rotore
8. Copertura del rotore
9. Coperchio del vassoio media
10. Vassoi dei media
11. Lampada UV
12. Tubo di quarzo UV

13. Alloggiamento flusso d'acqua UV
14. Clips
15. Corpo del contenitore
16. Barra a U di ingresso (rossa)
17. Tubo di ingresso
18. Skimmer di superficie*
19. Barra spray
20. Barra a U di uscita (blu)
21. Ritorno getto
22. Tubi di ingresso/uscita
23. Ventose con clips


Installazione

- Sciacquare il filtro e tutte le parti con acqua del rubinetto pulita per rimuovere sporco e residui.
- Tagliare la barra a U di uscita (blu) alla lunghezza desiderata (A1), assicurarsi di lasciare spazio per tre O-ring (A2). Installare i tre O-ring.*
- Installare la barra a U di uscita, scegliere tra due opzioni per il ritorno dell'acqua; installare o la barra spray (B1) o il getto spray (B2).



[Visualizza parti »](#)

- Fissare la barra spray al vostro acquario con le ventose.
- Collegare il tubo di ingresso (telescopico) alla barra a U di ingresso (C1). Regolare il tubo di ingresso all'altezza desiderata.
- Collegare i tubi; prima ruotare la ghiera sul connettore per aprirla, inserire il tubo e ruotare indietro per bloccarlo (D1), assicurarsi di stringere bene i tubi dell'acqua!
- Skimmer di superficie; se NON si desidera usare lo skimmer di superficie opzionale, inserire il coperchio fornito sull'attacco dello skimmer (E1). Per massimizzare l'effetto dello skimmer mantenere la linea dell'acqua dell'acquario allo stesso livello del bicchiere di raccolta dello skimmer (E2).




[Visualizza parti »](#)

- Per aprire il filtro, sollevare le maniglie verso l'esterno e verso l'alto (F1) sopra le cerniere e lasciare cadere le maniglie nella posizione esterna (F2). Usare la maniglia di trasporto per sollevare la testata del filtro (F3)*. Assicurarsi che tutte e quattro le maniglie siano nella posizione esterna e libere dalle cerniere.
- L'X-Pro viene fornito con media di filtraggio, tuttavia si può aggiungere o cambiare i media come si desidera. Schiuma sostitutiva, carbone e altri media sono disponibili presso il vostro rivenditore Superfish (G1).



[Visualizza parti »](#)

- L'acqua dell'acquario passa attraverso i media di filtraggio dal basso verso l'alto. Assicurarsi che i cestini dei media e il coperchio dei media siano nella posizione corretta con l'apertura sotto l'uscita d'acqua della pompa. Poi posizionare il coperchio del filtro (H1).
- Chiudere il filtro, assicurarsi che la guarnizione di gomma sia nella posizione corretta, posizionare le maniglie sulle cerniere, premere la base delle maniglie verso l'interno del corpo del filtro. Assicurarsi che tutte e quattro le maniglie siano sicure e bloccate.



- Installare la valvola di chiusura, assicurarsi che la leva sia in posizione verso l'alto e che tutti gli O-ring siano presenti e installati correttamente (I1). Posizionare la valvola e premere con decisione verso il basso, ora spingere la leva verso il basso per fissare e aprire la valvola (I2).
- La valvola di chiusura è etichettata IN (connettore tubo rosso) e OUT (connettore tubo blu) per la corrispondente direzione del flusso d'acqua. Collegare i tubi, prima ruotare la ghiera sul connettore per aprirla, inserire il tubo e ruotare indietro per bloccarlo, assicurarsi di stringere bene i tubi dell'acqua (J1)!

[Visualizza parti »](#)

- Ora fare il primo riempimento del filtro. Se avete installato lo skimmer opzionale, assicuratevi di abbassare l'ingresso dello skimmer sotto la superficie dell'acqua, prima di usare la pompa di spurgo. Questo evita che l'aria entri nel sistema. Assicurarvi che il pulsante di spurgo sia in posizione abbassata. Tirare il pulsante di spurgo verso l'esterno fino a raggiungere la posizione superiore (K1). Premere con fermezza verso il basso il pulsante di spurgo in posizione abbassata (K2). L'acqua dell'acquario inizierà a riempire il filtro. Ora inserire la spina nella presa affinché il filtro funzioni. Se l'acqua dell'acquario non inizia a fluire nel filtro, controllare tutte le connessioni dei tubi per assicurarsi che siano fissate saldamente.



[Visualizza parti »](#)

Manutenzione

- Pulire il filtro 1 volta al mese o non appena si nota un significativo calo nel flusso che indica la necessità di pulizia del filtro.
- Spegnerne il filtro staccandolo dalla presa di corrente.
- Chiudere la valvola di chiusura tirando la leva verso l'alto.
- Ora è possibile rimuovere il filtro e portarlo in cucina o area di lavaggio per la pulizia. Quando si trasporta il filtro, supportarlo sempre con l'altra mano sotto il contenitore.
- Non usare mai prodotti chimici per la pulizia, assicurarsi che secchi, strumenti e spugne siano privi di sostanze chimiche.
- Aprire il filtro e pulire le spugne in schiuma, sostituire le spugne ogni 2-3 mesi.
- Sciacquare i media del filtro solo quando necessario, perché la pulizia distrugge la vita batterica. La pulizia o la sostituzione dei media dovrebbe essere fatta per fasi, un cestino ogni mese.
- Il carbone attivo ha una durata limitata poiché assorbe sostanze chimiche e colorazioni ed è necessario sostituirlo ogni 1-3 mesi a seconda del livello di inquinamento. Rimuovere il carbone attivo quando si somministrano medicine o prodotti chimici, altrimenti verranno assorbiti dal carbone.

Ispezionare il rotore, ruotare la copertura del rotore in senso antiorario per rimuoverla (L1), sollevare il rotore dalla casa per la pulizia (L2). Se si sente un rumore eccessivo, il rotore è consumato e deve essere sostituito. Questo è normale e non è coperto dalla garanzia. I rotori di ricambio sono disponibili presso il vostro rivenditore SuperFish.




[Visualizza parti »](#)

- Durante la pulizia del filtro ispezionare e pulire l'anello di guarnizione in gomma. Usare un lubrificante a base di silicone sull'anello di guarnizione prima della reinstallazione. Assicurarsi che il bordo superiore del contenitore sia pulito e privo di detriti prima di reinstallare il coperchio del filtro.
- Durante la pulizia del filtro ispezionare il tubo di quarzo UV e pulirlo se necessario per garantire una radiazione UV ottimale.
- Sostituire la lampada UV ogni 6000 ore, circa 250 giorni, vedere le istruzioni a pagina 5


Sostituzione della lampada UV

1. Rimuovere l'alloggiamento del flusso d'acqua / protezione UV svitando le viti di montaggio con un cacciavite.
2. Sollevare con attenzione la protezione UV. Fare attenzione a non danneggiare il tubo di quarzo UV.
3. Girare delicatamente il tubo di quarzo UV in senso antiorario per allentarlo, poi tirare con cura il tubo verso l'alto e sopra la lampada UV.
4. Sostituire la lampada UV e ripetere il processo in ordine inverso per reinstallare la lampada UV, il tubo di quarzo e la protezione UV.



[Visualizza parti »](#)

Come precauzione di sicurezza, l'X-Pro è dotato della funzione di spegnimento anti-rovesciamento che spegne la lampada UV quando il filtro è inclinato di 30 gradi o più in qualsiasi direzione

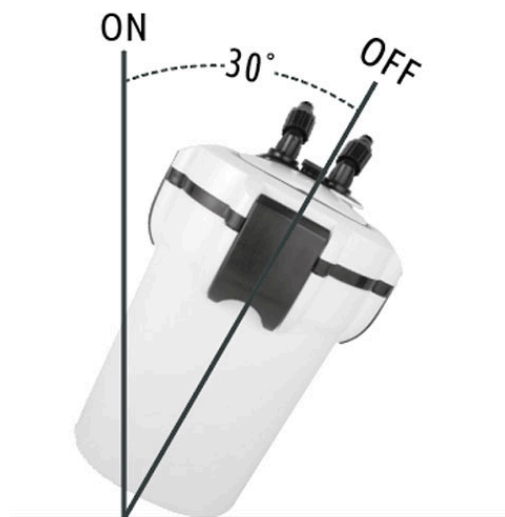

Dati tecnici

	X-Pro 2000 UV
Flusso	2.000 L/h
Acquario	600 L
Volume filtro	17,3 L
Potenza	43 Watt

Sicurezza e Garanzia

[Visualizza Sicurezza e Garanzia »](#)