





SuperFish X-Pro 2000 UV

Gebruikershandleiding

NL

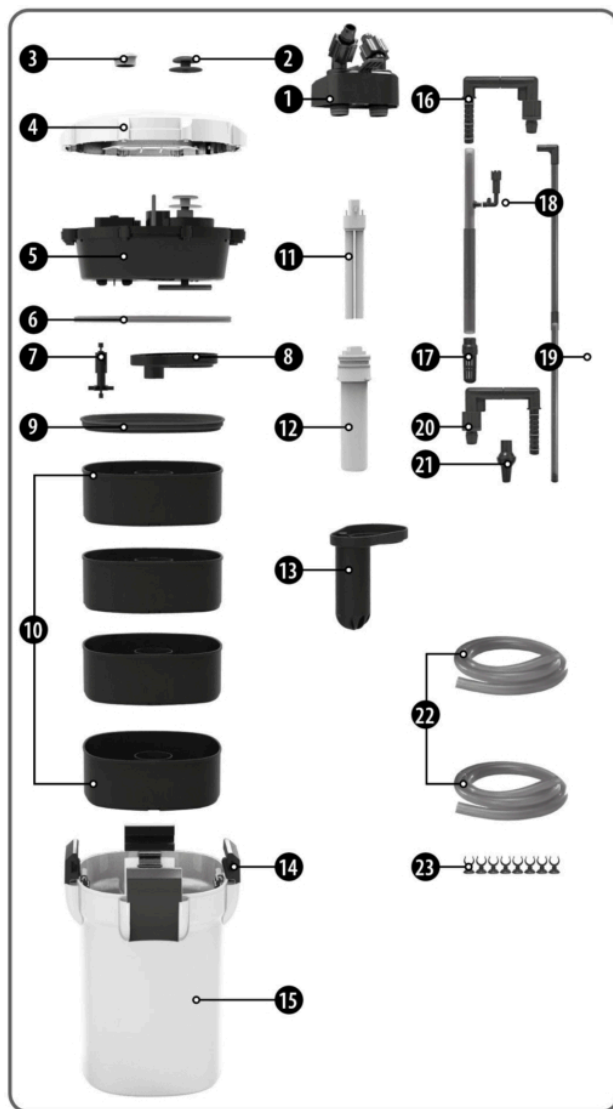


Onderdelen

1. Afsluitklep
2. Eén pomp ontluchtingsknop
3. UV Aan/Uit schakelaar kap
4. Canister deksel
5. Pomp sectie
6. Hoofd rubberen afdichting
7. Rotor
8. Rotor kap
9. Deksel mediabak
10. Mediabakjes
11. UV lamp
12. UV kwartsbuis

13. UV waterstroom behuizing
14. Clips
15. Canister lichaam
16. Inlaat U-stuk (rood)
17. Inlaatbuis
18. Oppervlakte-afschuimer*
19. Spray bar
20. Uitlaat U-stuk (blauw)
21. Jet retour
22. Inlaat/Uitlaat slangen
23. Zuignappen met clips

Installatie

- Spoel het filter en alle onderdelen af met schoon kraanwater om vuil en resten te verwijderen.
- Snijd het uitlaat U-stuk (blauw) op de gewenste lengte (A1), zorg ervoor dat er ruimte overblijft voor drie O-ringen (A2). Installeer de drie O-ringen.*
- Installeer het uitlaat U-stuk, kies uit twee opties voor de waterretour; installeer of de spray bar (B1) of de jet spray (B2).



[Bekijk onderdelen »](#)

- Bevestig de spray bar aan je aquarium met de zuignappen.
- Sluit de (telescopische) inlaatbuis aan op het inlaat U-stuk (C1). Pas de inlaatbuis aan op de gewenste hoogte.
- Sluit de slangen aan; draai eerst de moer op de connector open, steek de slang erin en draai terug om te vergrendelen (D1), zorg ervoor dat de waterslangen stevig vastzitten!
- Oppervlakte-afschuimer; als je de optionele oppervlakte-afschuimer NIET wilt gebruiken, sluit dan de meegeleverde kap over de afschuimer aansluiting (E1). Voor maximaal afschuim effect, houd de waterlijn van het aquarium op hetzelfde niveau als de opvangbeker van de oppervlakte-afschuimer (E2).




[Bekijk onderdelen »](#)

- Om het filter te openen, til je de handgrepen omhoog en uit (F1) over de scharnieren en laat je de handgrepen in de uitwendige positie vallen (F2). Gebruik de draaggreep om het filterkop omhoog te tillen (F3)*. Zorg ervoor dat alle vier de handgrepen in de uitwendige positie staan en vrij zijn van de scharnieren.
- De X-Pro wordt geleverd met filtermedia, maar je kunt media toevoegen of vervangen zoals je wilt. Vervangingsschuim, koolstof en ander media is verkrijgbaar bij jouw Superfish dealer (G1).



Bekijk onderdelen »

- Het aquariumwater stroomt door het filtermedia van onder naar boven. Zorg ervoor dat de mediabakjes en de mediadeksel zich in de juiste positie bevinden met de opening onder de wateruitlaat van de pomp. Plaats vervolgens de filterdeksel (H1).
- Sluit het filter, zorg ervoor dat de rubberen afdichting op de juiste plaats zit, plaats de handgrepen op de scharnieren en druk de onderkant van de handgrepen naar binnen richting de filterbody. Zorg ervoor dat alle vier de handgrepen veilig en vergrendeld zijn.
- Installeer de afsluitklep, zorg ervoor dat de hendel in de omhoogstaande positie staat en dat alle O-ringen aanwezig en correct geïnstalleerd zijn (I1). Zet de klep op zijn plaats en druk stevig naar beneden, druk daarna de hendel naar beneden om de klep te vergrendelen en openen (I2).
- De afsluitklep is gemarkeerd met IN (rode slangconnector) en OUT (blauwe slangconnector) voor de overeenkomstige waterstroomrichting. Sluit de slangen aan, draai eerst de moer op de connector open, steek de slang erin en draai weer dicht om te vergrendelen, zorg dat de waterslangen goed vastzitten (J1)!



Bekijk onderdelen »

- Ontlucht nu het filter. Als je de optionele afschuimer hebt geïnstalleerd, zorg dan dat de afschuimerinlaat onder het wateroppervlak wordt gebracht voordat je de ontluichtingspomp gebruikt. Dit voorkomt dat er lucht in het systeem komt. Zorg ervoor dat de ontluichtingsknop in de neerwaartse positie staat. Trek de ontluichtingsknop omhoog tot de hoogste positie (K1). Druk stevig op de ontluichtingsknop naar beneden tot de neerwaartse positie (K2). Het aquariumwater begint het filter te vullen. Steek nu de stekker in het stopcontact zodat het filter werkt. Als het aquariumwater niet begint te stromen naar het filter, controleer dan alle buis- en slangverbindingen om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.



[Bekijk onderdelen »](#)

Onderhoud

- Reinig het filter 1x per maand of zodra er een significante daling in doorstroming is, wat aangeeft dat het filter een schoonmaakbeurt nodig heeft.
- Schakel het filter uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Sluit de afsluitklep door de hendel omhoog te trekken.
- Je kunt nu het filter verwijderen en naar de keuken of wasruimte brengen om het schoon te maken. Draag het filter altijd met je andere hand onder de canister ter ondersteuning.
- Gebruik nooit chemicaliën voor het reinigen, zorg ervoor dat emmers, gereedschap en sponzen vrij zijn van chemicaliën.
- Open het filter en maak de schuimsponzen schoon, vervang de sponzen elke 2-3 maanden.
- Spoel het filtermedia alleen wanneer nodig, want reiniging vernietigt het bacterieleven. Reiniging of vervanging van media dient in fasen te worden gedaan, elke maand één mandje.
- Actieve kool heeft een beperkte levensduur omdat het chemicaliën en verkleuringen opneemt en moet elke 1-3 maanden worden vervangen afhankelijk van het vervuilingsniveau. Verwijder actieve kool bij het toedienen van medicijnen of chemicaliën, anders worden deze opgenomen door de kool.

Inspecteer de rotor, draai de rotor kap tegen de klok in om hem te verwijderen (L1), til de rotor uit de behuizing voor reiniging (L2). Als je overmatig geluid hoort, slijt de rotor en moet deze worden vervangen. Dit is normaal en valt niet onder de garantie. Reserve rotors zijn verkrijgbaar bij jouw SuperFish dealer.




[Bekijk onderdelen »](#)

- Inspecteer bij het reinigen van het filter de rubberen afdichtring en maak deze schoon. Gebruik een siliconen smeermiddel op de rubberen afdichtring vóór herinstallatie. Zorg ervoor dat de bovenrand van de canister schoon en vrij van vuil is voordat je de filterdeksel terugplaatst.
- Inspecteer bij het reinigen van het filter het UV kwarts glas en maak het schoon indien nodig om optimale UV-straling te verzekeren.
- Je moet de UV-lamp elke 6000 uur vervangen, ongeveer 250 dagen, zie instructies op pagina 5


Vervangen van de UV-Lamp

1. Verwijder de waterstroom behuizing / UV-bescherming door de bevestigingsschroeven met een schroevendraaier los te draaien.
2. Til voorzichtig de UV-bescherming omhoog. Wees voorzichtig om de UV kwartsbuis niet te beschadigen.
3. Draai de UV kwartsbuis voorzichtig tegen de klok in om deze los te maken en trek de buis voorzichtig omhoog en over de UV-lamp.
4. Vervang de UV-lamp en herhaal het proces in omgekeerde volgorde om de UV-lamp, kwartsbuis en UV-bescherming terug te plaatsen.



[Bekijk onderdelen »](#)

Als veiligheidsvoorziening is de X-Pro uitgerust met een kantelbeveiliging die de UV-lamp uitschakelt wanneer het filter 30 graden of meer in welke richting dan ook kantelt.

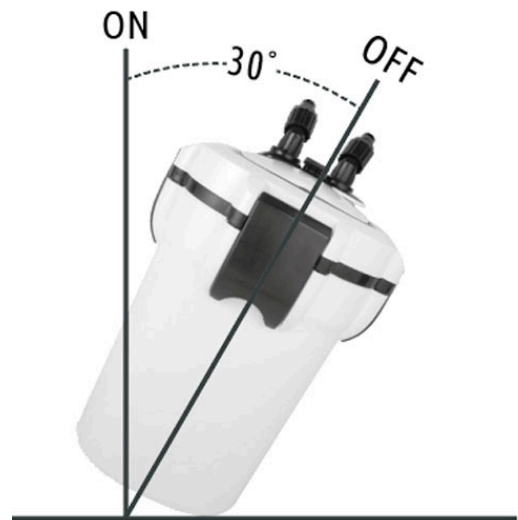

Technische gegevens

	X-Pro 2000 UV
Stroom	2.000 L/u
Aquarium	600 L
Filtervolume	17,3 L
Vermogen	43 Watt

Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)