




X-Pro Filter 400-1000-1500-2000

Manuale utente

IT

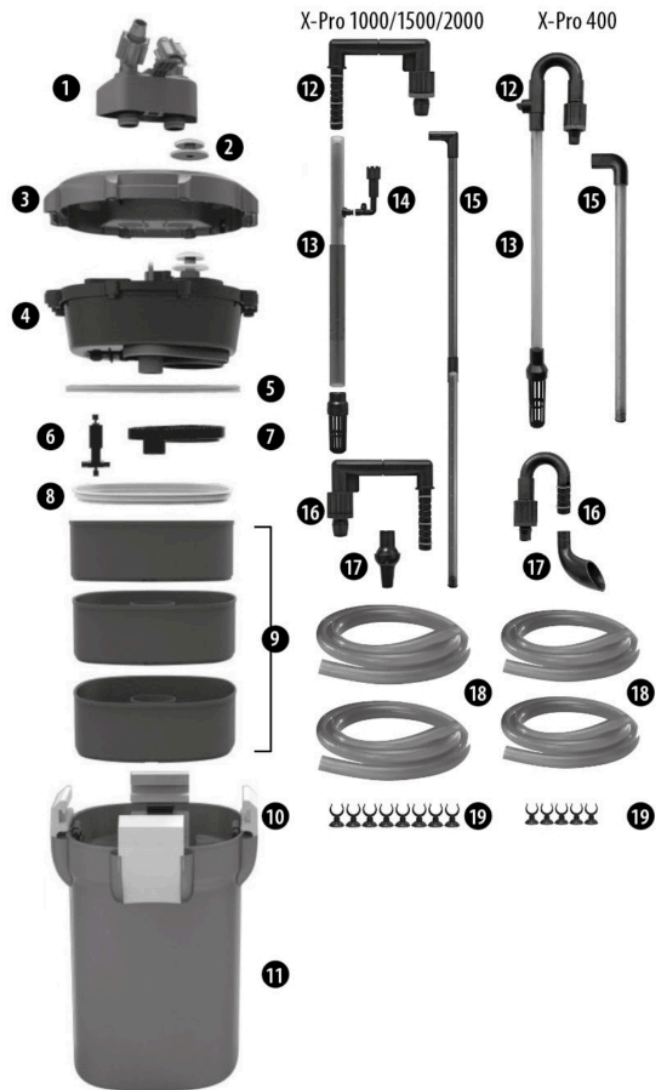

Parti


1. Valvola di chiusura
2. Pulsante di spurgo pompa
3. Coperchio contenitore
4. Sezione pompa
5. Guarnizione in gomma principale
6. Rotore
7. Copertura rotore
8. Coperchio vassoio per supporto filtrante
9. Vassoi per supporto filtrante
10. Clip

11. Corpo contenitore
12. U-bar di ingresso (rosso)
13. Tubo di ingresso
14. Skimmer di superficie*
15. Barra spruzzo
16. U-bar di uscita (blu)
17. Getto di ritorno
18. Tubi di ingresso/uscita
19. Ventose con clip

**Non applicabile per X-Pro 400*

Installazione

- Sciacquare il filtro e tutte le parti con acqua corrente pulita per rimuovere sporco e residui.
- Tagliare l'U-bar di uscita (blu) alla lunghezza desiderata (A1), assicurandosi di lasciare spazio per tre O-ring (A2). Installare i tre O-ring.*
- Installare l'U-bar di uscita, scegliere tra due opzioni per il ritorno dell'acqua; installare la barra spruzzo (B1) o il getto spray (B2).

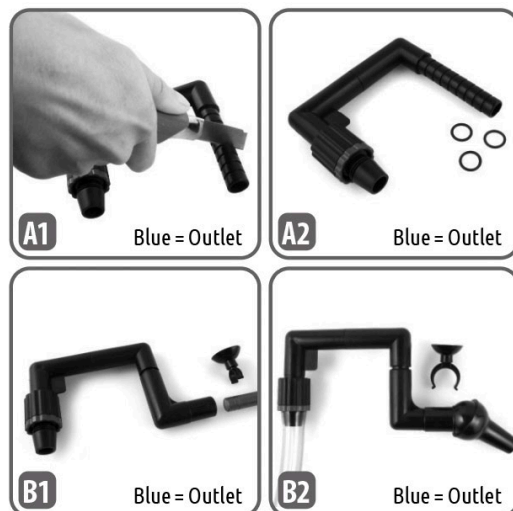

[Visualizza parti »](#)

- Fissare la barra spruzzo al vostro acquario con le ventose.
- Collegare il tubo di ingresso (telescopico) all'U-bar di ingresso (C1). Regolare il tubo di ingresso all'altezza desiderata.
- Collegare i tubi; prima ruotare il dado del connettore per aprire, inserire il tubo e ruotare indietro per bloccare (D1), assicurarsi di stringere bene i tubi dell'acqua!
- Skimmer di superficie; se NON desiderate usare lo skimmer di superficie opzionale, chiudere l'attacco dello skimmer con il tappo fornito (E1). Per un effetto skimmer massimo mantenere il livello dell'acqua dell'acquario allo stesso livello della tazza di raccolta dello skimmer di superficie (E2).*



[Visualizza parti »](#)

- Per aprire il filtro, sollevare le maniglie verso l'alto e fuori (F1) oltre le cerniere e lasciare cadere le maniglie in posizione esterna (F2). Usare la maniglia per trasporto per sollevare la testa del filtro (F3)*. Assicurarsi che tutte e quattro le maniglie siano in posizione esterna e libere dalle cerniere.
- L'X-Pro è fornito con supporto filtrante, tuttavia potete aggiungere o cambiare il supporto come preferite. Schiuma di ricambio, carbone e altri supporti sono disponibili dal vostro rivenditore Superfish (G1).




[Visualizza parti »](#)

- L'acqua dell'acquario passa attraverso il supporto filtrante dal basso verso l'alto. Assicurarsi che i cestelli per il supporto filtrante e il coperchio siano nella posizione corretta con l'apertura sotto l'uscita dell'acqua della pompa. Poi posizionare il coperchio del filtro (H1).
- Chiudere il filtro, assicurarsi che la guarnizione in gomma sia nella posizione corretta, posizionare le maniglie sulle cerniere, premere la parte inferiore delle maniglie verso l'interno del corpo del filtro. Assicurarsi che tutte e quattro le maniglie siano fissate e bloccate.
- Installare la valvola di chiusura, assicurandosi che la leva sia in posizione alta e che tutti gli O-ring siano presenti e installati correttamente (I1). Posizionare la valvola e premere verso il basso con decisione, ora premere la leva verso il basso per fissare e aprire la valvola (I2).
- La valvola di chiusura è etichettata IN (connettore tubo rosso) e OUT (connettore tubo blu) per la corrispondente direzione del flusso d'acqua. Collegare i tubi, prima ruotare il dado del connettore per aprire, inserire il tubo e ruotare indietro per bloccare, assicurarsi di stringere bene i tubi dell'acqua (J1)!



[Visualizza parti »](#)

- Ora spurgare il filtro. Se avete installato lo skimmer opzionale, assicuratevi di abbassare l'ingresso dello skimmer sotto la superficie dell'acqua prima di usare il pulsante di spurgo. Questo previene l'ingresso di aria nel sistema. Assicuratevi che il pulsante di spurgo sia in posizione abbassata. Tirare il pulsante di spurgo fino alla posizione superiore (K1). Premere con forza il pulsante di spurgo verso il basso (K2). L'acqua dell'acquario inizierà a riempire il filtro. Ora inserire la spina nella presa affinché il filtro funzioni. Se l'acqua dell'acquario non inizia a fluire nel filtro, controllare tutte le connessioni di tubi e tubazioni per assicurarsi che siano ben fissate.

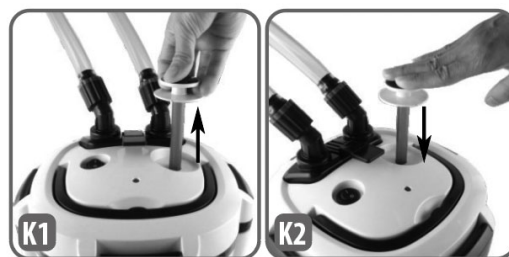

[Visualizza parti »](#)

Manutenzione

- Pulire il filtro una volta al mese o non appena si nota una significativa diminuzione del flusso che indica la necessità di pulizia.
- Spegnerne il filtro scollegandolo dalla presa di corrente.
- Chiudere la valvola di chiusura tirando la leva verso l'alto.
- Ora potete rimuovere il filtro e portarlo in cucina o zona lavaggio per la pulizia. Quando trasportate il filtro, sostenerlo sempre con l'altra mano sotto il contenitore.
- Non usare mai prodotti chimici per la pulizia, assicurarsi che secchi, strumenti e spugne siano privi di sostanze chimiche.
- Aprire il filtro e pulire le spugne schiuma, sostituire le spugne ogni 2-3 mesi.
- Sciacquare il supporto filtrante solo quando necessario, poiché la pulizia distrugge la vita batterica. Pulizia o cambio del supporto deve essere fatto a tappe, ogni mese 1 cestello.
- Il carbone attivo ha una durata limitata poiché assorbe sostanze chimiche e colorazioni, e deve essere sostituito ogni 1-3 mesi a seconda del livello di inquinamento. Rimuovere il carbone attivo quando si somministrano medicinali o sostanze chimiche, altrimenti verranno assorbiti dal carbone.

- Ispezionare il rotore, ruotare la copertura del rotore in senso antiorario per rimuoverla (L1), sollevare il rotore fuori dalla casa per la pulizia (L2). Se si sente un rumore eccessivo, il rotore è usurato e deve essere sostituito. Questo è normale e non è coperto da garanzia. Rotori di ricambio sono disponibili dal vostro rivenditore SuperFish.



- Durante la pulizia del filtro ispezionare e pulire l'anello di guarnizione in gomma. Usare un lubrificante siliconico sull'anello di guarnizione di gomma prima della reinstallazione. Assicurarsi che il bordo superiore del contenitore sia pulito e libero da detriti prima di reinstallare il coperchio del filtro.

**Non applicabile per X-Pro 400*

[Visualizza parti »](#)

Dati tecnici:

	X-Pro 400	X-Pro 1000	X-Pro 1500	X-Pro 2000
Flusso pompa	400 L/h	1.050 L/h	1.620 L/h	2.000 L/h
Dimensione Acquario	100 L	250 L	400 L	600 L
Volume filtro	5.8 L	8.5 L	12.5 L	17.3 L
Potenza	5 Watt	13 Watt	19 Watt	30 Watt

Sicurezza e Garanzia

[Visualizza Sicurezza e Garanzia »](#)