
BlueMarine®

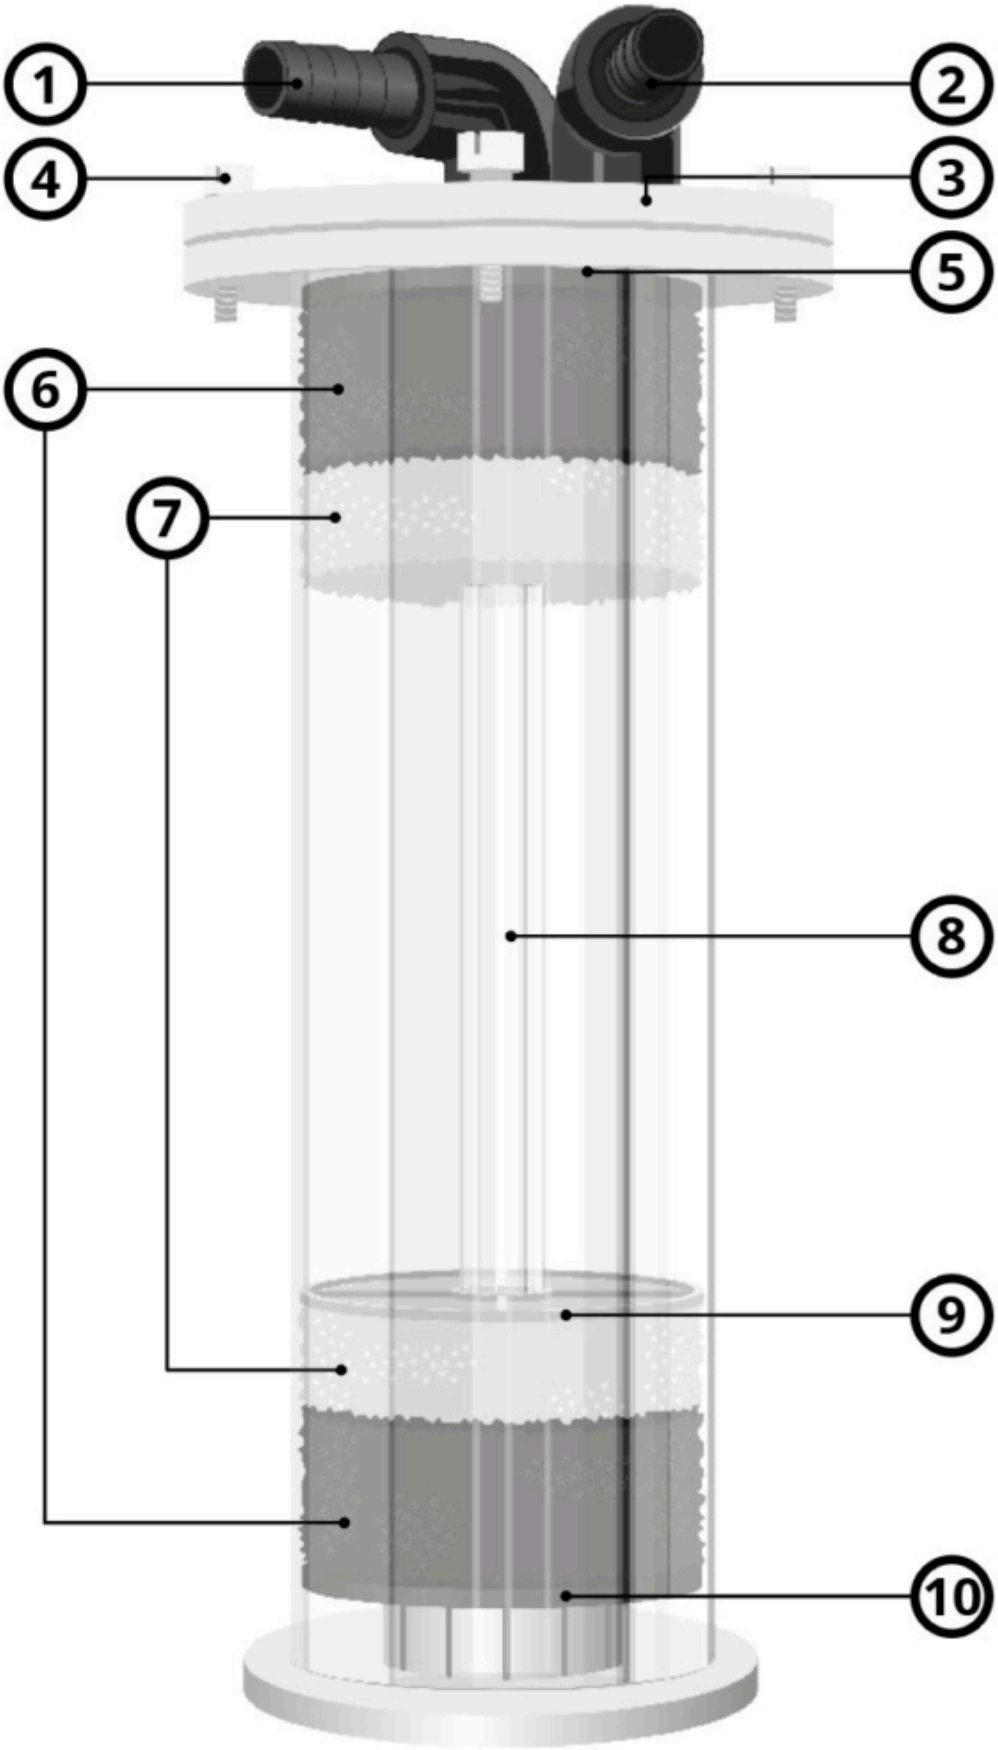

Multi Reactor 900-2100

Manuale d’uso

IT


1
2
4
3
5
6
7
8
9
10

Componenti

1. Ingresso dell’acqua
2. Uscita dell’acqua
3. Coperchio superiore
4. Viti in nylon
5. Piastra superiore perforata

6. Spugna filtrante grossolana
7. Spugna filtrante fine
8. Tubo di supporto
9. Anello per spugna filtrante
10. Piastra inferiore perforata

Installazione

1. Aprire le viti in nylon sul coperchio della camera dei materiali e ruotarle in senso orario; inserire quindi nel filtro il tubo di supporto con la piastra inferiore perforata già montata.
2. Inserire la spugna filtrante grossolana e quella fine (a seconda del materiale filtrante), quindi posizionare l'anello per spugna filtrante (per evitare che galleggi).
3. Aggiungere il materiale filtrante. Riempire il MultiReactor al massimo fino a metà (il materiale filtrante deve poter vorticare).
4. Dopo il riempimento, montare la seconda piastra perforata con le spugne filtranti sotto di essa.
5. Riposizionare il coperchio e verificare attentamente che l'anello di tenuta resti in posizione. Chiudere il coperchio con le viti in nylon.
6. Collegare la pompa all'ingresso dell'acqua.
7. Dopo aver collegato l'alimentazione idrica, riempire completamente il MultiReactor con acqua e verificare che non vi siano perdite.
8. A questo punto, accendere la pompa e verificare nuovamente che non vi siano perdite.

Panoramica »

Manutenzione

1. Controllare ogni giorno che il reattore funzioni correttamente.
2. A seconda del tipo di materiale filtrante utilizzato, delle dimensioni dell'acquario e della qualità dell'acqua, sarà necessario sostituire il materiale filtrante di tanto in tanto. Per indicazioni, consultare le istruzioni riportate sulla confezione del materiale filtrante.
3. Controllare e pulire regolarmente la pompa per evitare che si intasi.

Panoramica »

Dati tecnici

	Multi Reactor 900	Multi Reactor 2100
Diametro del tubo	90 mm	120 mm
Altezza totale	360 mm	450 mm
Materiale filtrante	1,7 Litre	3,5 Litre
Uscita	16 mm	19 mm
Pompa consigliata	1000l/h DC Power 1000	2000l/h DC Power 2000
Acquario consigliato	900 Litre	2000 Litre
Ingombro alla base	100 mm	150 mm

Sicurezza e garanzia

Visualizza la sicurezza e la garanzia »