




Blue Marine Reef LED 20 Watt

Brugervejledning


DK

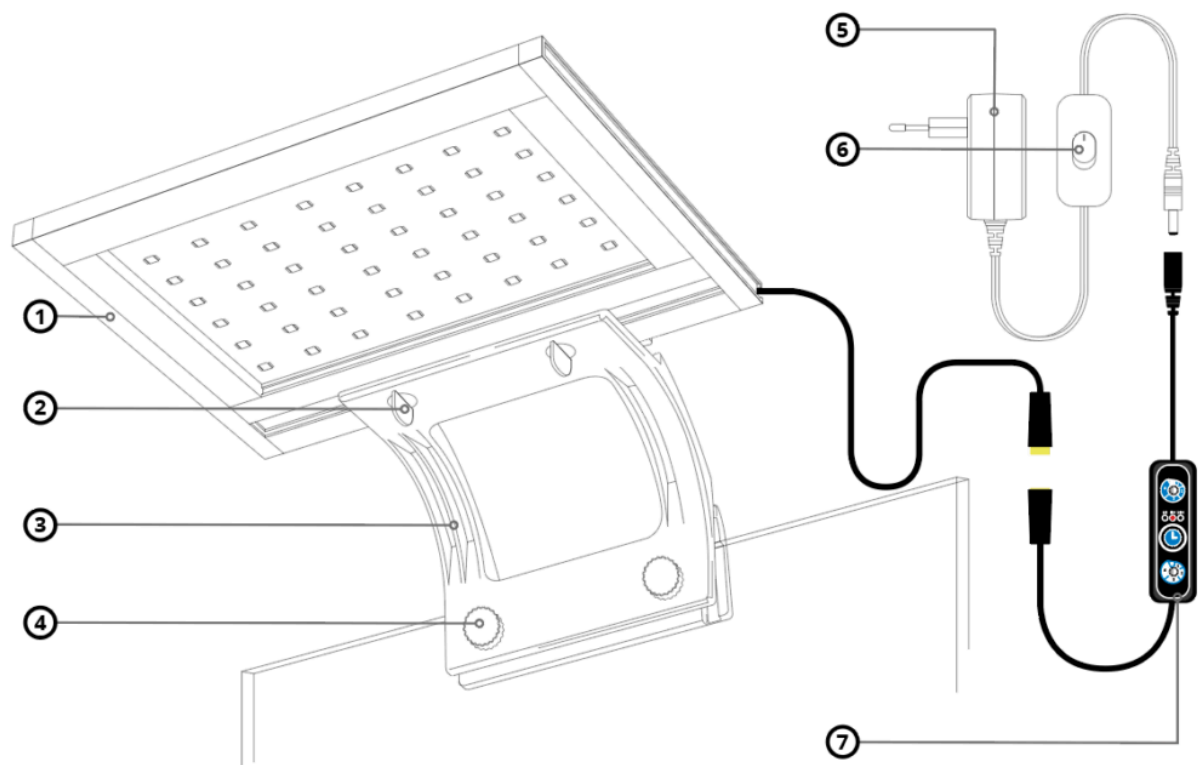

1. LED-hus
2. Monteringsklips til LED-hus
3. Holder
4. Skruer til montering af holder
5. Stik
6. Tænd/sluk-knap
7. Controller

Trin 1


Skub LED-huset ind i holderen.

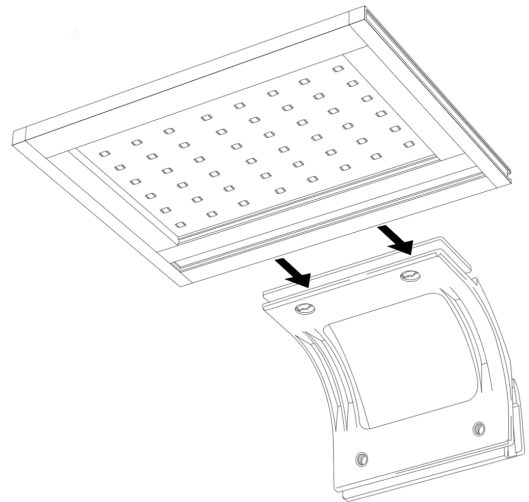

Dele »

Trin 2


Placér monteringsklipsene i de angivne huller i holderen.

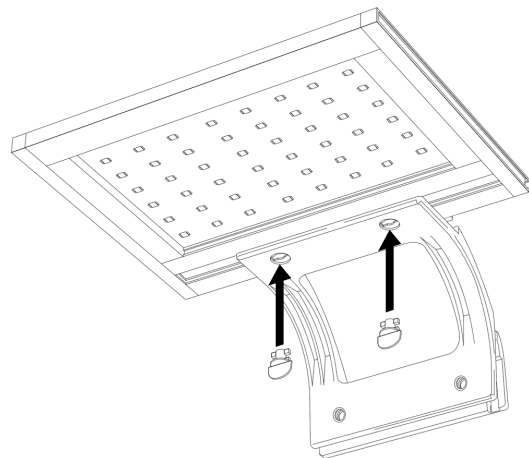

Dele »

Trin 3


Drej monteringsklipsene 90° for at sikre LED-huset i holderen.

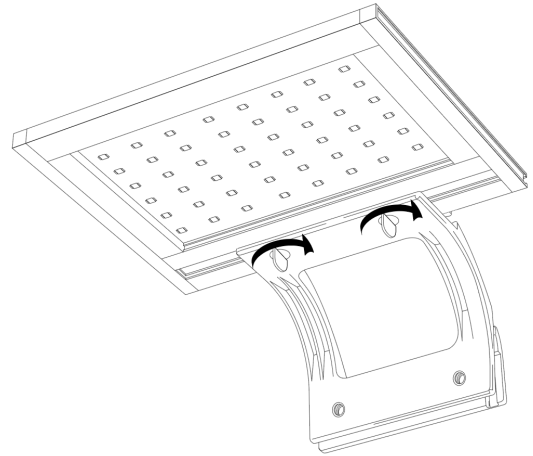

Dele »

Trin 4


Placer holderen med LED-hus på akvariet (maksimal glastykkelse 8 mm).

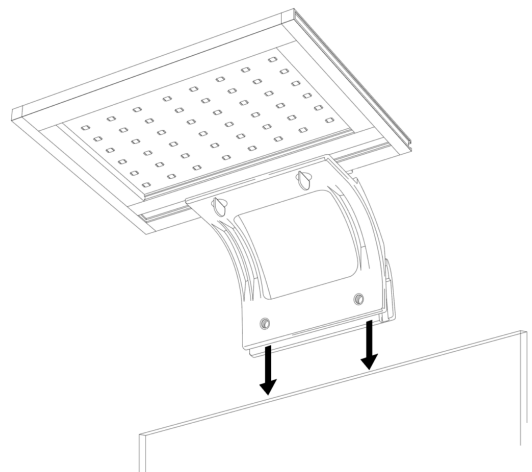

Dele »

Trin 5


Sikre holderen med skruerne til montering af holderen.

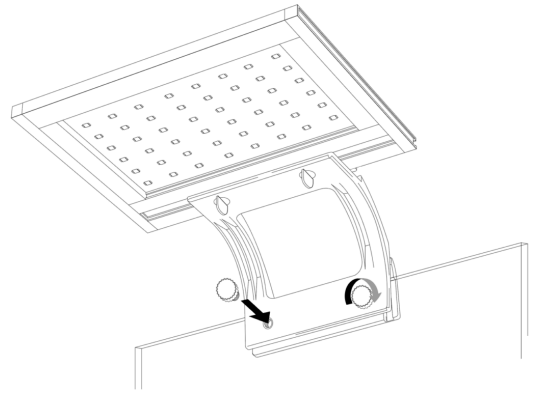

Dele »

Trin 6

Tilslut stikket til controlleren. Tilslut controlleren til LED-huset. Sæt strømkablet i stikkontakten.

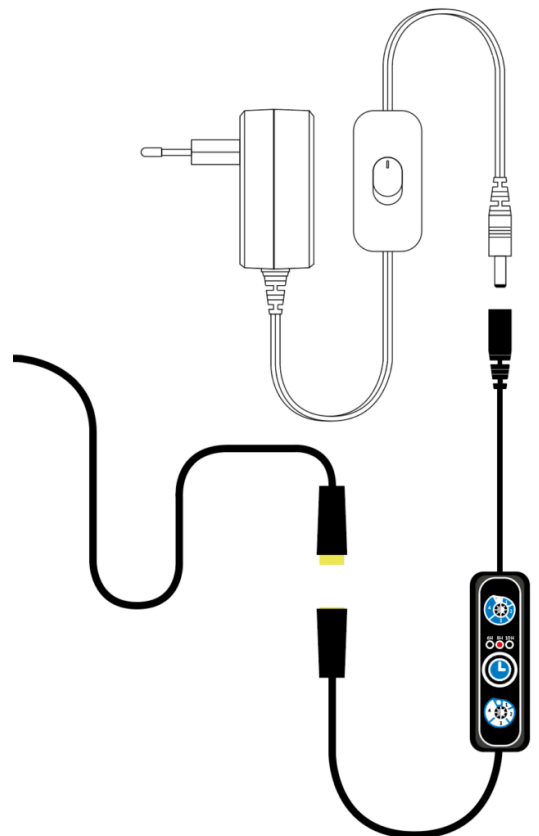


Dele »

Controller

1. Dæmperknop til kanal 1*
2. Indikatorlys for varighed
3. Tæller
4. Dæmperknop til kanal 2**

* Kanal 1: 30 blå LED'er (470 nm)


** Kanal 2: 10 hvide, 4 røde og 4 grønne LED'er

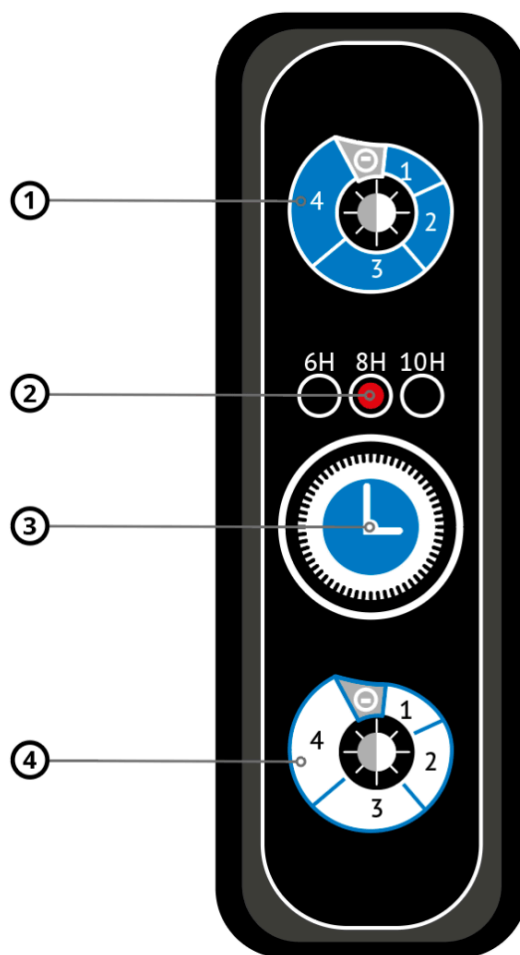

Betjening Kanal 1

Tryk én gang for kanal 1 ved fuld styrke.


Tryk to, tre eller fire gange for gradvis dæmpning. Tryk fem gange for at slukke kanal 1.

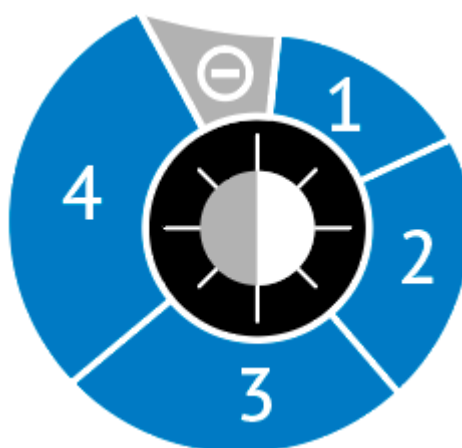

Betjening Kanal 2


Tryk én gang for kanal 2 ved fuld styrke.

Tryk to, tre eller fire gange for gradvis dæmpning. Tryk fem gange for at slukke kanal 2.

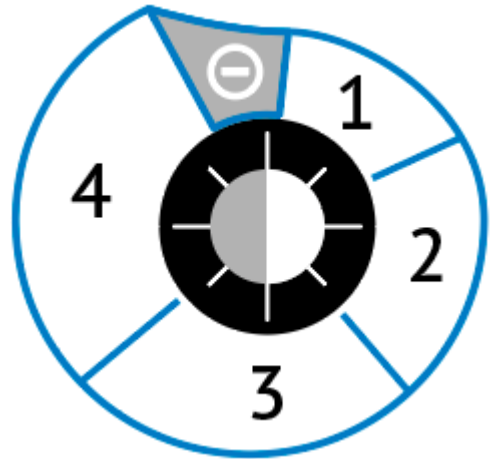

Timer 6H

Tryk én gang for at tænde lyset i 6 timer (inden for 24 timer).

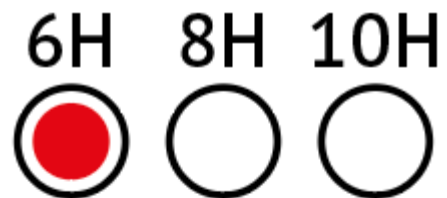


Timer 8H

Tryk én gang for at tænde lyset i 8 timer (inden for 24 timer).



Timer 10H

Tryk én gang for at tænde lyset i 10 timer (inden for 24 timer).

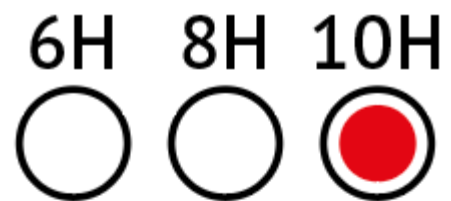

Timer 24H

Tryk 4 gange for at tænde lampen kontinuerligt.



Vedligeholdelse

1. Regelmæssig rengøring med en fugtig klud sikrer længere levetid og bedre lysoutput.
2. LED-lampen har en minimum levetid på 30.000 brændetimer.
3. LED-lamperne kan ikke udskiftes. Hvis LED-lamperne holder op med at fungere, skal hele enheden udskiftes.

Sikkerhed & Garanti

[Se Sikkerhed & Garanti »](#)