



Aqua Power 100-200-450-690-900

Brugervejledning

DK

Funktion

Pumpe med justerbar vandstrøm til pumpning eller cirkulation af vand i akvarier, indendørs springvand, vandsmykker, biologiske filtre osv.

Installation

Tilslut en slange (ikke inkluderet) med den korrekte diameter til slangeforbindelsen. Om nødvendigt, skær slangeforbindelsen til den rette størrelse

Installer pumpen helt nedsænket. Sørg for, at pumpen er fast placeret.

Tænd pumpen ved at sætte den i stikkontakten.

Vandstrømmen kan justeres med skyderen på forsiden af pumpen.

Vedligeholdelse

Pumpen bør rengøres regelmæssigt (mindst to gange om året) for at sikre fejlfri drift. Særligt kalkaflejringer kan få pumpen til at stoppe. Der ydes ingen garanti for fejl på grund af snavsede pumper og kalkaflejringer inde i pumpen forårsaget af forkert eller manglende vedligeholdelse.



Tag stikket ud af stikkontakten før vedligeholdelse!


Afbryd pumpen fra slangen og skyl huset under hanen.

Til ordentlig rengøring og afkalkning anbefales det at bruge SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), som fås hos din forhandler.

A


Fjern nettet fra pumpen ved at trække det løs.

A

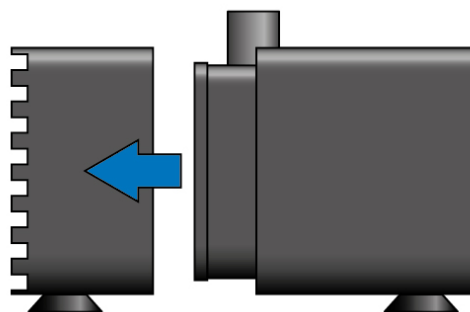

- B** Fjern rotordækslet (afhængigt af modellen, træk det løs eller drej det en halv omgang mod uret).

B

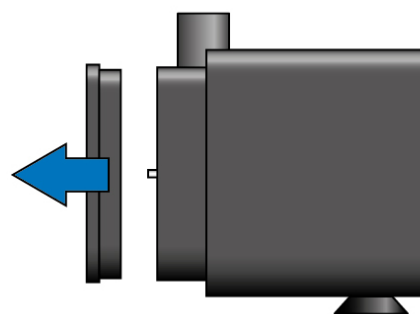


- C** Nu kan du trække rotoren ud af pumpen.

C

Afhængigt af brug kan rotoren blive slidt og beskadiget, det er normalt. En ny rotor/servicekit fås hos din forhandler.

(AP 100: Art. A7030966, AP 200: Art. C7030967, AP 450: Art. C7030971, AP 690: Art. C7030973, AP 900: Art. C7030977).

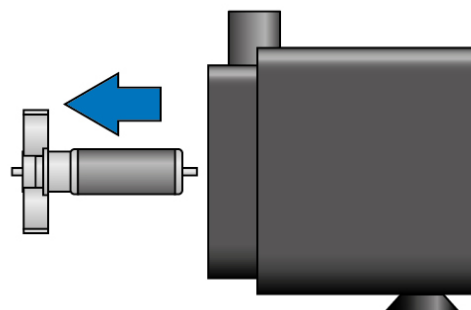

Tekniske specifikationer

Aqua Power	100	200	450	690	900
Effekt	2 watt	3 watt	6 watt	8 watt	13 watt
Strømning	100 l/t	200 l/t	450 l/t	650 l/t	920 l/t
Løftehøjde	0,50 m	0,60 m	0,75 m	1,20 m	1,20 m
Udgangs-Ø	9/12 mm	9/12 mm	12 mm	12/16 mm	12/16 mm
Størrelse	43x31x37 mm	52x36x55 mm	53x47x63 mm	82x55x63 mm	82x55x63 mm

Sikkerhed & Garanti

[Se Sikkerhed & Garanti »](#)

