



Aqua Power 100-200-450- 690-900

Gebruikershandleiding

NL

Functie

Pomp met regelbare waterstroom voor het pompen of circuleren van water in aquariums, indoor fonteinen, waterornamenten, biologische filters, enz.

Installatie

Sluit een slang (niet inbegrepen) met de juiste diameter aan op de slangverbinding. Snijd indien nodig de slangverbinding op de juiste maat af

Installeer de pomp volledig ondergedompeld. Zorg ervoor dat de pomp stevig staat.

Schakel de pomp in door deze op het net aan te sluiten.

De waterstroom kan worden aangepast met de schuifregelaar aan de voorkant van de pomp.

Onderhoud

De pomp moet regelmatig worden schoongemaakt (minimaal twee keer per jaar) om storingsvrij functioneren te garanderen. Kalkafzettingen kunnen vooral ervoor zorgen dat uw pomp stopt. Er is geen garantie op storingen door vuile pompen en kalkafzetting binnen in de pomp door onjuist of gebrek aan onderhoud.




Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert!

Maak de pomp los van de slang en spoel de behuizing onder de kraan af.

Voor een goede reiniging en het ontkalken gebruikt u bij voorkeur SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), verkrijgbaar bij uw dealer.




Verwijder het rooster van de pomp door het los te trekken.

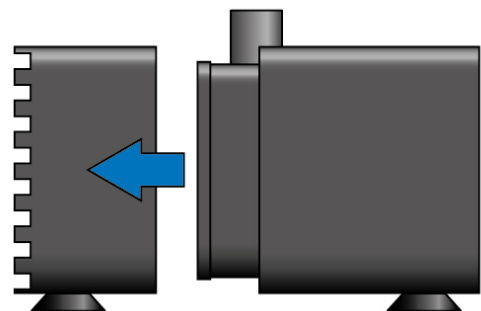


- B** Verwijder de rotordeksel (afhankelijk van het model, trek deze los of draai hem een halve slag tegen de klok in).

B

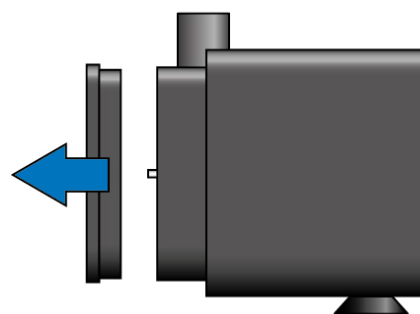

- C** Nu kunt u de rotor uit de pomp trekken.
- Afhankelijk van het gebruik kan de rotor slijten en beschadigen, dit is normaal. Een nieuwe rotor/servicekit is verkrijgbaar bij uw dealer.
(AP 100: Art. A7030966, AP 200: Art. C7030967, AP 450: Art. C7030971, AP 690: Art. C7030973, AP 900: Art. C7030977).

C

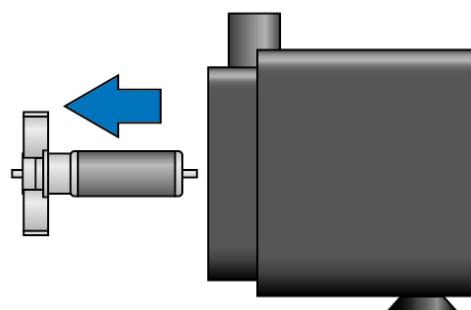

Technische specificaties

Aqua Power	100	200	450	690	900
Vermogen	2 watt	3 watt	6 watt	8 watt	13 watt
Stroom	100 l/u	200 l/u	450 l/u	650 l/u	920 l/u
Opvoerhoogte	0,50 m	0,60 m	0,75 m	1,20 m	1,20 m
Uitlaat Ø	9/12 mm	9/12 mm	12 mm	12/16 mm	12/16 mm
Afmetingen	43x31x37 mm	52x36x55 mm	53x47x63 mm	82x55x63 mm	82x55x63 mm

Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)

