



Flexi-Power

Brugervejledning


DK

Brug

Egnet til udendørs brug i haven. Ikke egnet til brug på byggepladser eller i andre barske industrielle miljøer.


Installation

Skru jordspydet sikkert fast i bunden af Flexi-Power. Sørg for, at der dannes en drypbøjle i strømkablet for at forhindre vand i at løbe langs kablet ind i stikkontakten eller strømforsyningen.

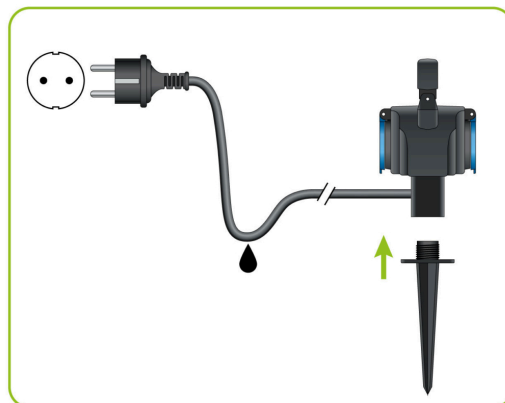



Placering af Flexi-Power

Flexi-Power skal placeres mindst 50 cm væk fra bassinet på et sted, hvor der ikke kan samle sig (regn)vand (anbring den ikke i en fordybning eller hulning).


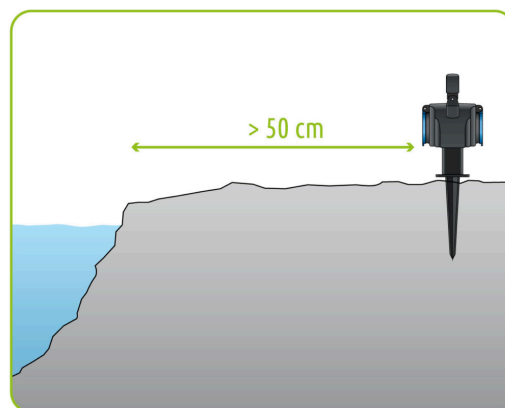


Placer ikke Flexi-Power nær varmekilder eller i direkte sollys.

Flexi-Power skal installeres lodret med jordspydet solidt indsat i jorden.

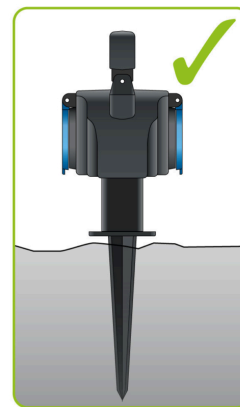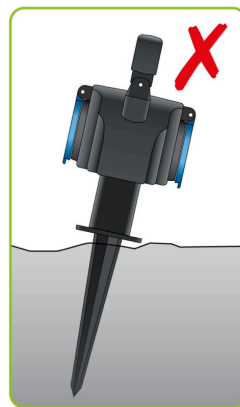

Sørg for, at alle kabler, der er tilsluttet Flexi-Power, løber nedad fra stikkene, så vand ikke kan løbe langs kablerne ind i udgangene.

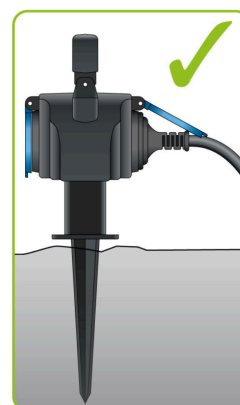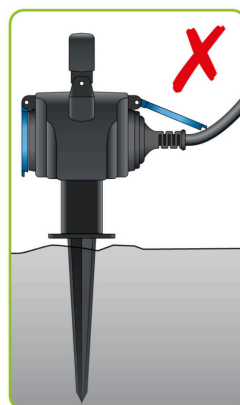

Sikkerhed & Garanti

[Se Sikkerhed & Garanti »](#)