



Flexi-Power

Manuale utente


IT

Uso

Adatto per uso all'aperto in giardino. Non adatto per l'uso in cantieri o in altri ambienti industriali severi.


Installazione

Avvitare saldamente il picchetto nel terreno nella parte inferiore del Flexi-Power. Assicurarsi che nel cavo di alimentazione si formi un anello a goccia per evitare che l'acqua scorra lungo il cavo verso la presa o l'adattatore di alimentazione.

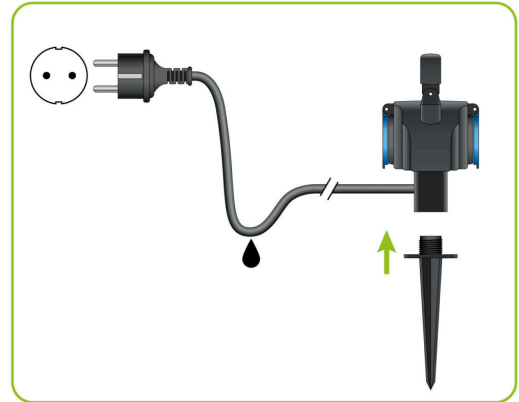



Posizionamento del Flexi-Power

Il Flexi-Power deve essere posizionato ad almeno 50 cm dal laghetto in un luogo dove non possa accumularsi acqua (piovana) (non posizionarlo in una depressione o in una cavità).


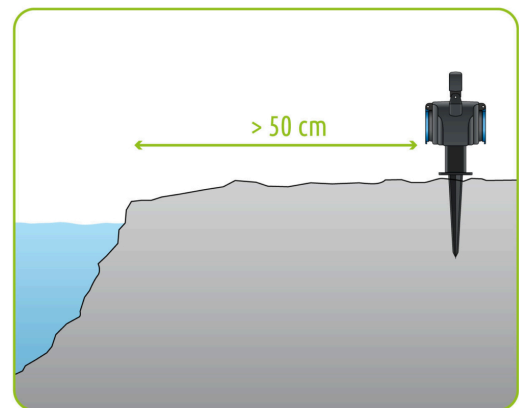


Non posizionare il Flexi-Power vicino a fonti di calore o alla luce diretta del sole.

Il Flexi-Power deve essere installato verticalmente con il picchetto ben inserito nel terreno.

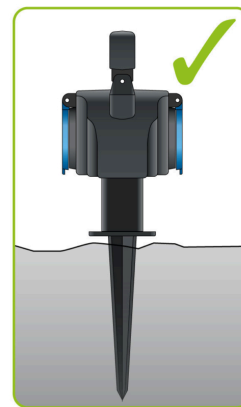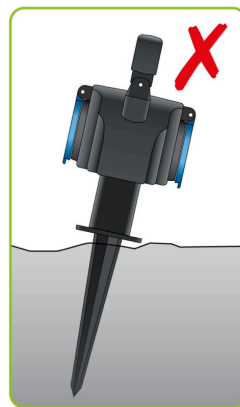

Assicurarsi che tutti i cavi collegati al Flexi-Power scendano dalle prese in modo che l'acqua non possa risalire lungo i cavi verso le prese.

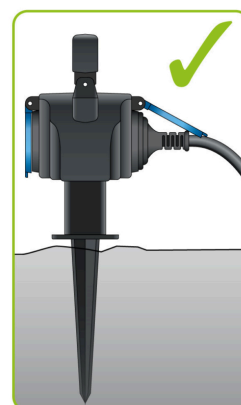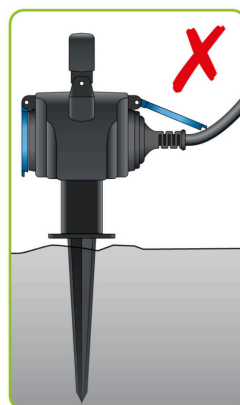

Sicurezza & Garanzia

[Visualizza Sicurezza & Garanzia »](#)